
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



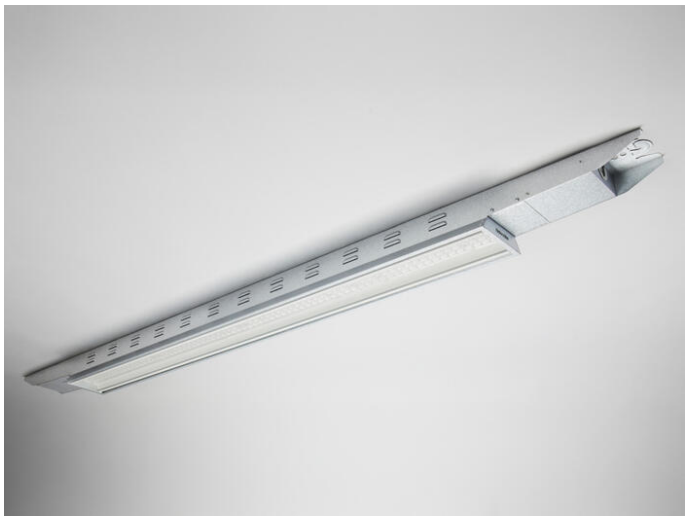

INDLINE G2 IP23 XL 30° DALI CLO

Indline G2 IP23 optimoi valaistuksen uuden tekniikan älykkäillä ohjausratkaisuilla. Valaisimen molempiin päätyihin sijoitetut pikaliittimet mahdollistavat olemassa olevien kaapelien käytön, mikä nopeuttaa ja helpottaa asennusta. Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LEDin että liitäntälaitteen vaihdon, mikä yksinkertaistaa huoltoa. Indline G2 IP23 -valaisimessa on hyvä tehokkuus, 12 kV ylijännitesuoja, Power-DIP-kytkin sekä useita ohjausvaihtoehtoja – monikäyttöinen valaistusratkaisu varastotiloihin, teollisuuteen sekä päivittäistavarakauppoihin. Ohjausvaihtoehtoja ovat On/Off tai DALI, vaihtoehtoisesti Casambi PIR-sensoreilla tai ilman. Valaisin sopii asennettavaksi valaisinkiskoon, ja siinä on valmiit reiät kattoasennusta varten, alaslaskettu katto mukaan lukien. Lisävaruste kiinnike järjestelmäkattoon ja ylijännitesuoja “teollisuuspistoke” 12 kV. Integroitu vaijerikoukku ja koukkulukko mahdollistaa helpon naru/vaijeriripustuksen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318433
Item Name:	Indline G2 IP23 XL 30° DALI CLO
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	23700
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	42183
Hajontakulma (°):	30
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora, Kapea Valonjako
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	360
Käyttöikä:	L100 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L100
Valovirran alenema 75 000h:	L100
Valovirran alenema 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,057
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,009

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Kokonaisteho (W):	151
Järjestelmän teho (W):	151
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	157,0
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	157,0

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI 2 CLO, Push 230V, DALI Part 251, 252, 253
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,93
Hyötysuhde (%):	95
THD (%):	10
Vakiovirta (mA):	600
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	75
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Ylijännitesuojaus DM (kV):	12
Sulake B10 (kpl):	6
Sulake B16 (kpl):	11
Sulake C10 (kpl):	10
Sulake C16 (kpl):	18

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Metalli, Pelti
Väri:	Alusinkkiä
Environmental Assessment:	EPD
Saatavana erityisvärinä:	Ei


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kosteat tilat
IP-luokka:	23
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavaijeriin
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Koukku
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK03
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1660
Leveys (mm):	112
Korkeus (mm):	73
Paino (kg):	4,7






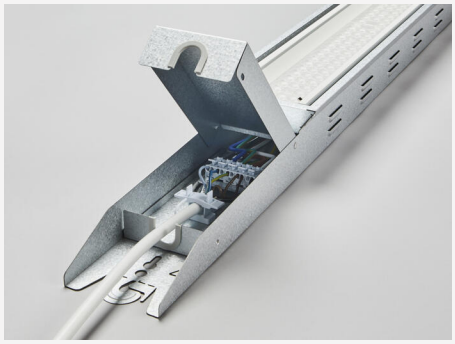


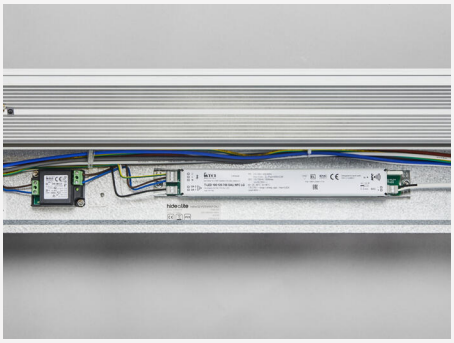



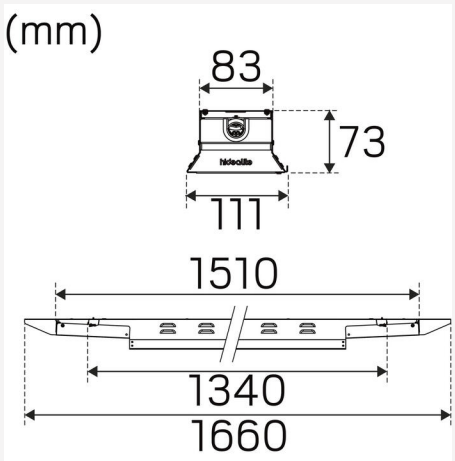

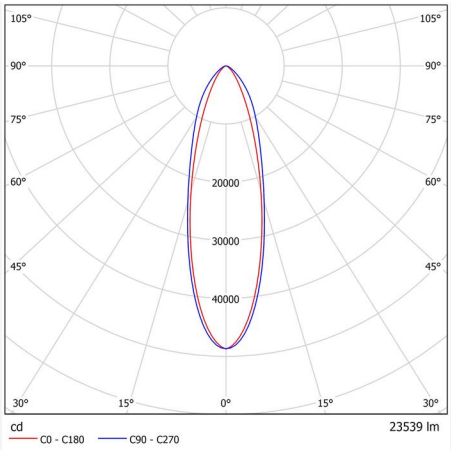


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
20000
30000
45°
45°
40000
30°
15°
0°
15°
30°
cd
23539 lm
C0 - C180
C90 - C270