hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





INDLINE G2 IP23 M ASYM DALI CLO

Indline G2 IP23 gjør anlegget optimalt med ny teknologi og smarte styringsløsninger. Med hurtigkoblinger på begge sider kan du enkelt bruke eksisterende kabel uten å åpne armaturen, noe som gjør installasjonen rask og enkel. Den gjennomtenkte konstruksjonen gjør det mulig å bytte både LED og driver, noe som forenkler vedlikeholdet. Indline G2 IP23 har høy effektivitet, 12 kV overspenningsvern, DIP-Switch Power og flere styringsalternativer – en fleksibel belysningsløsning for lagerlokaler, industrier og dagligvarehandel. Fås i styringsalternativene On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller uten PIR-sensor. Armaturen er beregnet for montering på armaturskinne og har nøkkelhull for installasjon i tak, inkludert systemtak. Tilbehør feste systemtak og overspenningsvern “industrikontakt” 12kV. Med integrert vaieroppheng med krok og kroklås for enkel montering på line.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3369478
Item Name:	Indline G2 IP23 M Asym DALI CLO
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	12800
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	11731
Spredningsvinkel (°):	65
Lysspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Middelstrålande
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	216
Levetid:	L100 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,042
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,005

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt armatur (W):	101
Systemeffekt (W):	101
Effektivitet armatur (lm/W):	126,7
Effektivitet system lm/W:	126,7

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	DALI 2 CLO, Push 230V, DALI Part 251, 252, 253
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	TCI
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,93
Virkningsgrad (%):	95
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	500
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	75
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	12
Sikring B10 (stk):	12
Sikring B16 (stk):	19
Sikring C10 (stk):	12
Sikring C16 (stk):	30

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Metall, Plate
Farge:	Aluzink
Environmental Assessment:	EPD
Finnes i spesiell farge:	Nei


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / fugtige rom
IP-klasse:	23
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende, Linemontering
Innfesting:	Skruemontering, Krok
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK03
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	1374
Bredde (mm):	112
Høyde (mm):	73
Vekt (kg):	3,26






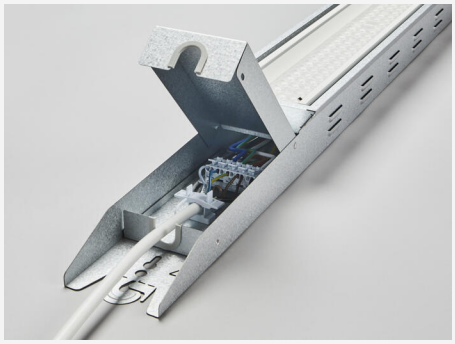


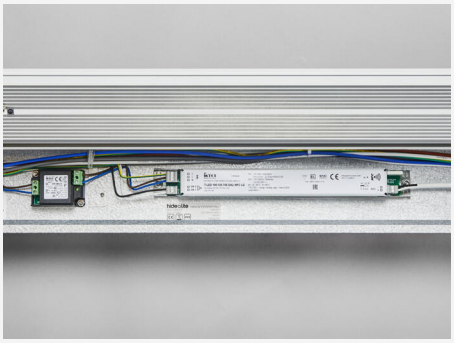



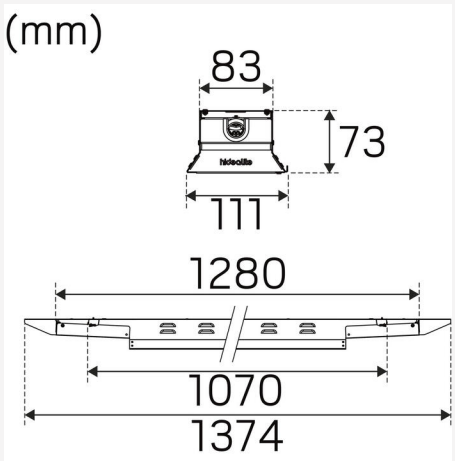

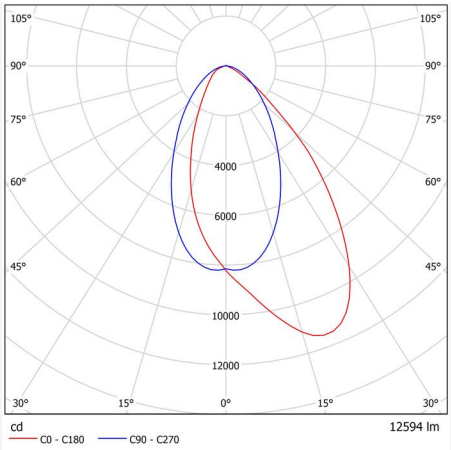


105°
105°
90°
90°
75°
75°
4000
60°
6000
60°
45°
45°
10000
12000
30°
15°
0°
15°
30°
cd
12594 lm
C0 - C180
C90 - C270