
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se



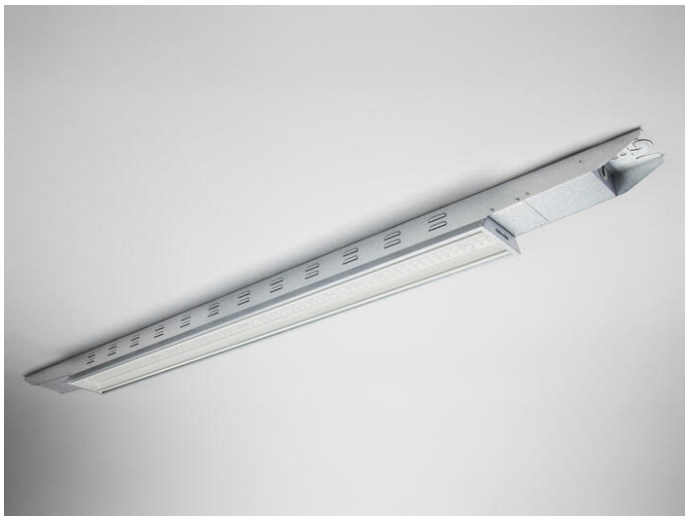

INDLINE G2 IP23 XL ASYM DALI CLO

Indline G2 IP23 optimerar din anläggning med ny teknik och smarta styrnings-lösningar. Med snabbplintar på båda sidor kan du enkelt använda befintligt kablage utan att öppna armaturen, vilket gör installationen snabb och enkel. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör byte av både LED och drivdon, vilket förenklar underhåll. Indline G2 IP23 har hög effektivitet, 12 kV överspänningsskydd, DIP-Switch Power och flera styrningsalternativ – en flexibel belysningslösning för lagerlokaler, industrier och dagligvaruhandel. Finns i styrningsalternativen On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller utan PIR-sensor. Armaturen är anpassad för montage på armaturskena och har nyckelhål för installation i tak, inklusive systemtak. Tillbehör fäste systemtak och överspänningsskydd “industridon” 12kV. Med integrerat vajerupphäng med krok och kroklås för enkelt montage på lina.

BESKRIVNING

E-nummer:	7219986
Ersätter:	7217065
Namn:	Indline G2 IP23 XL Asym DALI CLO
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	21400
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	19412
Spridningsvinkel (°):	65
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt, Medelstrålande
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	360
Livslängd:	L100 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L100
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L100
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,057
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Min. Effekt Armatur (W):	126
Max. Effekt Armatur (W):	151
Max. Systemeffekt (W):	151
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	141,7
Max. Effektivitet system lm/W:	141,7

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	DALI 2 CLO, Push 230V, DALI Part 251, 252, 253
Drivdon ingår:	Ja - utbytbart
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	TCI
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	7x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,93
Verkningsgrad (%):	95
THD (%):	10
Konstantström (mA):	600
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	75
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Överspänningsskydd DM (kV):	12
Avsäkring B10 (st):	6
Avsäkring B16 (st):	11
Avsäkring C10 (st):	10
Avsäkring C16 (st):	18

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Metall, Plåt
Färg:	Aluzink
Miljöbedömning:	EPD
Kan fås i specialkulör:	Nej


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / fuktiga utrymmen
IP-klass:	23
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande, Linmontage
Infästning:	Skruvmontage, Krok
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK03
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	1660
Bredd (mm):	112
Höjd (mm):	73
Vikt (kg):	4,7






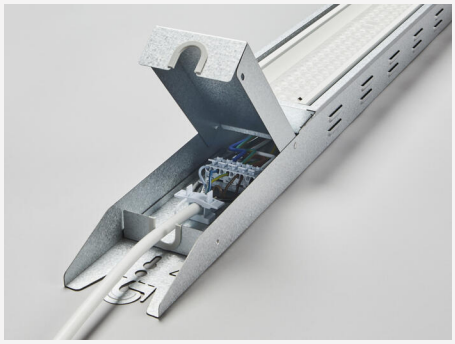


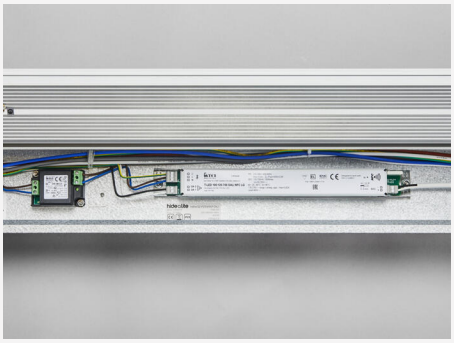



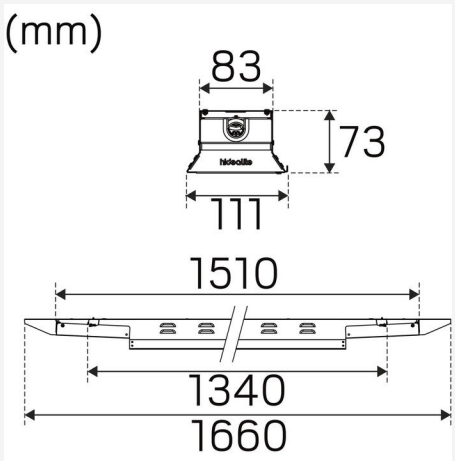

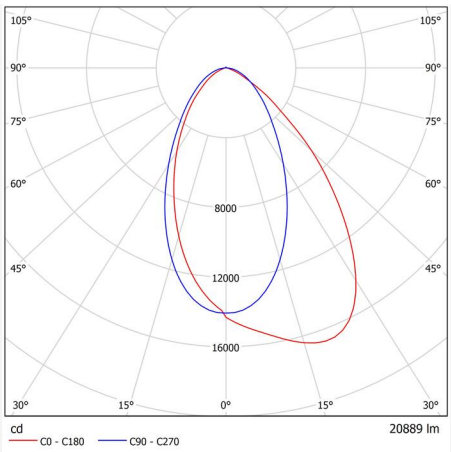


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
8000
45°
12000
45°
16000
30°
15°
0°
15°
30°
cd
20889 lm
C0 - C180
C90 - C270