hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





INDLINE BASIC IP23 M 85°

Indline Basic är en industriarmatur i basmodell – en kostnadseffektiv lösning för att ersätta gamla T5- och T8-lysrörsanläggningar. Finns i två storlekar, M och L, samt val mellan On/Off och DALI. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör byte av både LED och drivdon, vilket förenklar underhåll. On/Off kan justeras till lägre ljusflöde och effekt via DIP-Switch Power.
Med microprismatiskt bländskydd ger den ett jämnt och bra ljusflöde. Armaturen levereras med öppningsbara gavlar.

BESKRIVNING

E-nummer:	7219285
Ersätter:	7216637, 7216638
Namn:	Indline Basic IP23 M 85°
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Min. Armaturlumen (lm):	5050
Max. Armaturlumen (lm):	8700
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	4551
Spridningsvinkel (°):	85
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt, Medelstrålande
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	232
Livslängd:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L89
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L84
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.89
LLMF @ 100 000h:	0.7
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,1

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Min. Effekt Armatur (W):	34
Max. Effekt Armatur (W):	59
Max. Systemeffekt (W):	59
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	147,5
Max. Effektivitet system lm/W:	147,5

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	DIP-Switch Power, OnOff
Drivdon ingår:	Ja - utbytbart
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Tridonic
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,92
Verkningsgrad (%):	90
Läckström (mA):	0,5
THD (%):	10
Konstantström (mA):	200, 250, 300, 350
Driftstemperaturområde:	-25...+40°C
Max. Tc (°C):	75
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Överspänningsskydd DM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	15
Avsäkring B16 (st):	25
Avsäkring C10 (st):	15
Avsäkring C16 (st):	25


FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Metall, Plåt
Färg:	Aluzink
Miljöbedömning:	EPD
Kan fås i specialkulör:	Nej


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / fuktiga utrymmen
IP-klass:	23
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande, Linmontage
Infästning:	Skruvmontage, Krok
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK03
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	1374
Bredd (mm):	102
Höjd (mm):	73
Vikt (kg):	3,05




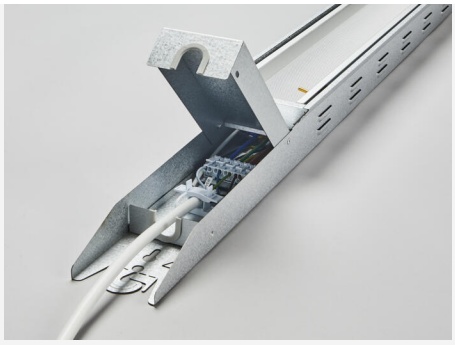

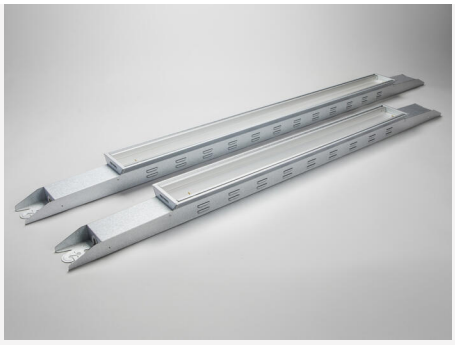

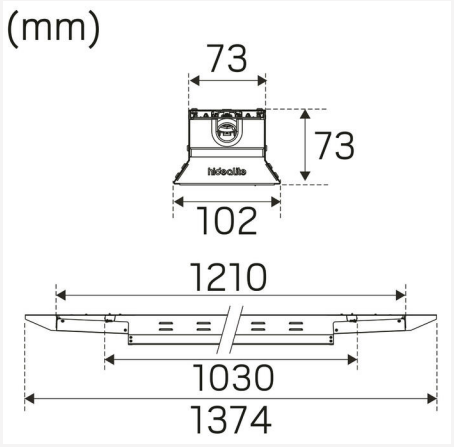
(mm)
73
73
102
1210
1030
1374

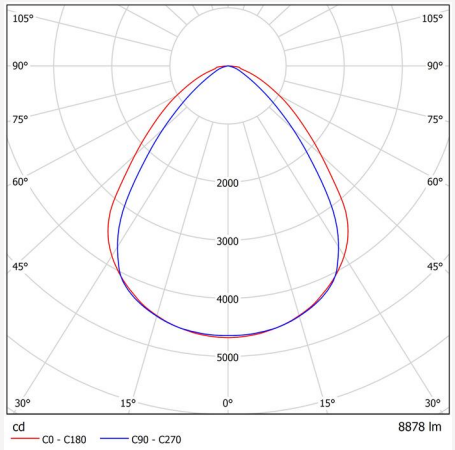


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
2000
3000
45°
45°
4000
5000
30°
15°
0°
15°
30°
cd
8878 lm
C0 - C180
C90 - C270