


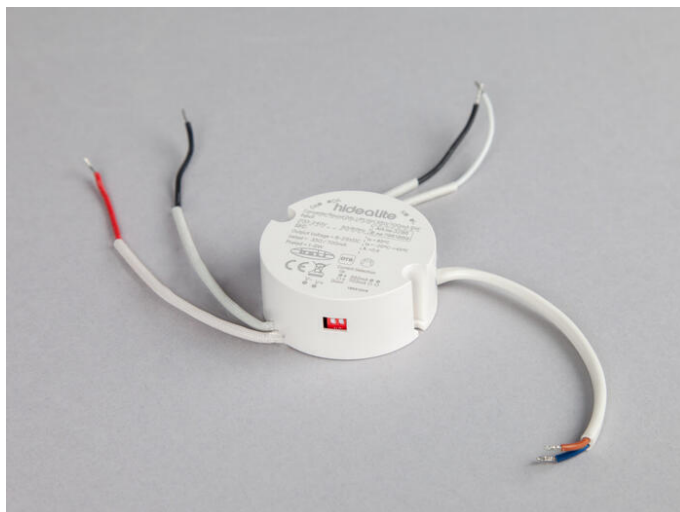

KONVERTER ROUND DALI/PUSH 350/700MA 9W

Liten og smidig dimbar LED-konverter for konstanstrøm 350/700mA med en enkel instilling av strømstyrke via DIP-switch. Passer i veggbokser, noe som gjør den enkel å montere. Fungerer perfekt til mindre konstantstrøms-armaturer, som belysning i vindusnisjer etc. Dimbar via Push (230 V) eller 1–10 V. Konverter Round har minnefunksjon som starter opp med den sist innstilte verdien etter spenningsbortfall. Ytterligere teknisk informasjon finnes i bruksanvisningen.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	6601505
Item Name:	Konverter Round DALI/PUSH 350/700mA 9W
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	50 000h/15%
-----------------	-------------

TEKNISKE DATA

Spennings (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	180...260V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Push 230V, DALI 2, DALI DT6
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	10
Tilkobling (mm2):	2x0,75
Sekundær tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge sekundær tilførselsledning (cm):	10
Sekundær tilkobling (mm2):	2x0,75
Utgangsspenning intervall (V):	3-26V
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	80
Effektintervall (W):	1-9
Maks effekt (W):	9
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	350, 700
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 110 °C, Overbelastning
Sikring B10 (stk):	70
Sikring B16 (stk):	110
Sikring C10 (stk):	80
Sikring C16 (stk):	220

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	24
Diameter (mm):	57
Vekt (kg):	0,1
Hulltaking Reikä Ø (mm):	58mm



(mm)

