hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





CONE PILLAR ANTRACIT 3000K

Stilren tålig pollare med asymmetrisk ljusbild som lyser upp mark och gångstråk. Integrerat drivdon med ställbar ljusnivå via DIP-Switch Power för direkt anslutning till 230V. IP54- och IK09-klassning med tålig pulverlack för tuffa miljöer. Levereras med ett komplett kit för ingjutning i betong. Komplettera gärna installationen med våra markskarvar IP68.

BESKRIVNING

E-nummer:	7748610
Namn:	Cone Pillar Antracit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	240
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	315
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L84
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.84
LLMF @ 100 000h:	0.72
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,068

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	2,7
Max. Effekt Armatur (W):	3
Max. Systemeffekt (W):	3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	80
Max. Effektivitet system lm/W:	80

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: G

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Lös kabelände
Längd anslutning (cm):	30
Anslutning (mm2):	3x0,75
Effektfaktor λ:	0,5
Konstantström (mA):	300
Driftstemperaturområde:	-20...+50°C
Max. Tc (°C):	80
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 100°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	90
Avsäkring B16 (st):	140
Avsäkring C10 (st):	100
Avsäkring C16 (st):	160


FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Antracit
Färgkod (RAL):	7016

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	54
Skyddsklass:	I
Montage:	Mark
Infästning:	Skruvmontage, Markspett
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK09
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredd (mm):	130
Höjd (mm):	800
Djup (mm):	240
Vikt (kg):	2,73

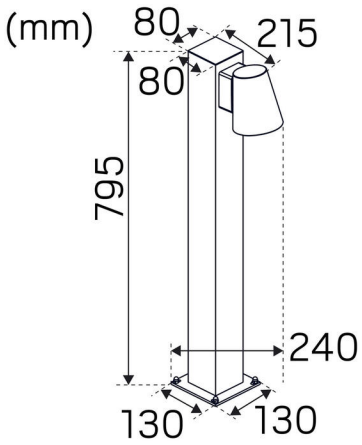


(mm)
80
215
80
795
240
130
130

