hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





PAVE PILLAR DECO II GRÅ

Stilren pullert i Pave-familien med et stateligt og dog enkelt formsprog til for eksempel en veloplyst gangbro eller entré. Vælg udseende, og øg dit armaturs dæmpning i kombination med Top, Deco II og Deco IV. Letmonteret pullert med videresløjfning, op til 5x16mm2 tilslutning. Udskiftelig LED og styreanordning Valgfri farvetemperatur og indstillelig lysmængde via DIP-switch 4 kV overspændingsbeskyttelse som standard, separat 10 kV overspændingsbeskyttelse fås som tilbehør. Kontakt os, hvis du ønsker at male din Pave i en anden farve.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971147086
Item Name:	Pave Pillar Deco II Grå
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1010
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	215
Spredningsvinkel (°):	230
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Indirekte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	48
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,011
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,025

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	110...305V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	10,03
Max. Effekt armatur (W):	12,4
Max. Systemeffekt (W):	12,4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	81,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	81,5
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	1935456

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	DIP-Switch Power
Driver inkluderet:	Ja - udskifteligt
Driver model:	Konstant strøm
Driver Producent:	Osram
Tilslutning (type):	Tillslutningskabel
Tilslutning (mm2):	5x2,5-16,0
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,7
Strømtab (W):	2
Lækagestrøm (mA):	3,5
THD (%):	20
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	85, 145, 230
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-40...+55°C
Maks. Tc (° C):	90
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 90°C
Startstrøm (max/tid):	35A 350µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	4
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	6
Sikring B10 (stk):	6
Sikring B16 (stk):	10
Sikring C10 (stk):	11
Sikring C16 (stk):	18

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium, Polykarbonat
Farve:	Grå
Farvekode (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Fås i speciel farve:	Nej

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum, Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	900
Diameter (mm):	240
Vægt (kg):	7,1













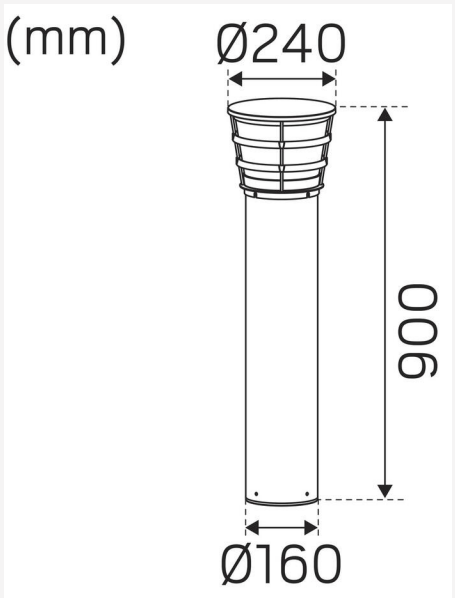

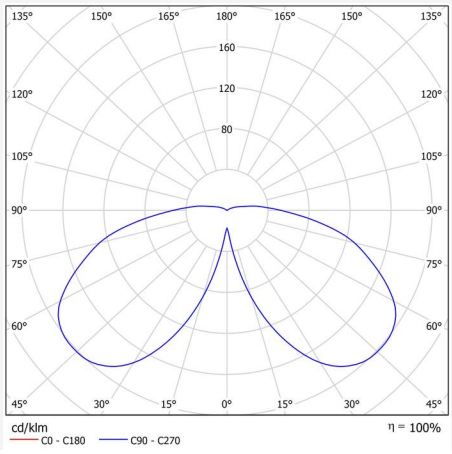

DIP SWITCH POWER

Factory setting: 3000K | 8W		Pave Pillar Pave Pillar Top		Pave Pillar Deco II Pave Pillar Top Deco II		Pave Pillar Deco IV Pave Pillar Top Deco IV	
mA	Watt	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
85mA	5W	410lm	440lm	340lm	380lm	220lm	240lm
145mA	8W	740lm	800lm	610lm	670lm	400lm	440lm
230mA	12W	1160lm	1250lm	940lm	1010lm	620lm	670lm

