hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





# PAVE PILLAR TOP DECO II HARMAA

Tyylikäs Pave-perheen pollarivalaisin uljaalla, mutta yksinkertaisella muotokielellä hyvin valaistua kulkutietä tai sisäänkäyntiä varten. Valitse ulkonäkö ja vähennä valaisimen häikäisyä yhdistämällä malleihin Top, Deco II ja Deco IV. Helposti asennettava pollari ketjutusmahdollisuudella, enintään 5x16mm2 liitäntä. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Valinnainen värilämpötila. Valovirta voidaan valita DIP-kytkimillä. 4kV ylijännitesuoja vakiona, tarvikkeena saatavana erillinen 10kV ylijännitesuoja. Ota yhteyttä, jos haluat Pave-valaisimesi eri sävyisenä.

## TUOTEKUVAUS

| | |
|---|---|
| **SNRO:** | 4528833 |
| **Item Name:** | Pave Pillar Top Deco II Harmaa |
| **Takuu:** | 5 vuotta |

## VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Valomäärä (lm):** | 1010 |
| **Valonlähde:** | LED |
| **Vaihdettavuus:** | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| **Valon väri:** | Valkoinen |
| **Värilämpötila (K):** | 3000, 4000 |
| **Värintoisto (Ra):** | >80 |
| **Sallittu väripoikkeama (SDCM):** | 3 |
| **Valovoima (cd):** | 215 |
| **Hajontakulma (°):** | 230 |
| **Valon hajonta:** | Symmetrinen |
| **Valonjakauma:** | Epäsuora |
| **Valolähteiden määrä (kpl):** | 1 |
| **LEDien määrä (kpl):** | 48 |
| **Käyttöikä:** | L80 100 000h Ta 25°C |
| **Nimellinen käyttöikä (h):** | 100000 |
| **Valovirran alenema 50 000h:** | L90 |
| **Valovirran alenema 75 000h:** | L85 |
| **Valovirran alenema 100 000h:** | L80 |
| **LLMF @ 50 000h:** | 0.9 |
| **LLMF @ 100 000h:** | 0.8 |
| **Käyttöikä liitäntälaite:** | 100 000h/10% |
| **Välkyntä (PstLM):** | 0,011 |
| **Stroboskooppinen vaikutus (SVM):** | 0,025 |

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Jännite (tyyp.):** | AC |
| **Jänniteväli (V):** | 110...305V |
| **Nimellisjännite (V):** | 230 |
| **Verkkotaajuus (Hz):** | 50, 60 |
| **LEDin teho (W):** | 10,03 |
| **Kokonaisteho (W):** | 12,4 |
| **Järjestelmän teho (W):** | 12,4 |
| **Valaisimen tehokkuus (lm/W):** | 81,5 |
| **Järjestelmän tehokkuus lm/W:** | 81,5 |
| **Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:** | C |
| **Eprel rekiterinumero:** | 1935456 |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|---|---|
| **Himmennettävä:** | Ei |
| **Ohjaus:** | DIP-Switch Power |
| **Liitäntälaite mukana:** | Kyllä - vaihdettavat |
| **Liitäntälaitteen malli:** | Vakiovirta |
| **Liitäntälaite Valmistaja:** | Osram |
| **Liitäntä (tyyppi):** | Pistotulppa |
| **Liitäntä (mm2):** | 5x2,5-16,0 |
| **Edelleenkytkentä:** | Kyllä |
| **Vedonpoisto:** | Kyllä |
| **Tehokerroin λ:** | 0,7 |
| **Tehonhäviö (W):** | 2 |
| **Vuotovirta (mA):** | 3,5 |
| **THD (%):** | 20 |
| **Valmiustilan teho:** | 0,5 |
| **Vakiovirta (mA):** | 85, 145, 230 |
| **Käyttölämpötila-alue Ta (°C):** | -40...+55°C |
| **Maks. Tc (°C):** | 90 |
| **Suojaus:** | Oikosulku, Ylikuumeneminen 90 °C, Ylikuormitus |
| **Käynnistysvirta (max/aika):** | 35A 350µs |
| **Ylijännitesuojaus DM (kV):** | 4 |
| **Ylijännitesuojaus CM (kV):** | 6 |
| **Sulake B10 (kpl):** | 6 |
| **Sulake B16 (kpl):** | 10 |
| **Sulake C10 (kpl):** | 11 |
| **Sulake C16 (kpl):** | 18 |

## VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|---|---|
| **Materiaali:** | Alumiini, Polykarbonaatti |
| **Väri:** | Harmaa |
| **Värikoodi (RAL):** | 7042 |
| **Environmental Assessment:** | Byggvarubedömningen |
| **Saatavana erityisvärinä:** | Kyllä |

## MITAT JA ASENNUS

| | |
|---|---|
| **Käyttöympäristö:** | Sisätilat / kuivat tilat, Ulkotilat |
| **IP-luokka:** | 65 |
| **Kotelointiluokka:** | I |
| **Asennus:** | Pinta-asennus |
| **Kiinnitys:** | Ruuvikiinnitys |
| **Hyväksyntämerkintä:** | CE, a Hide-a-lite Choice |
| **Iskulujuus:** | IK10 |
| **Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Korkeus (mm):** | 904 |
| **Halkaisija (mm):** | 303 |
| **Paino (kg):** | 8,6 |













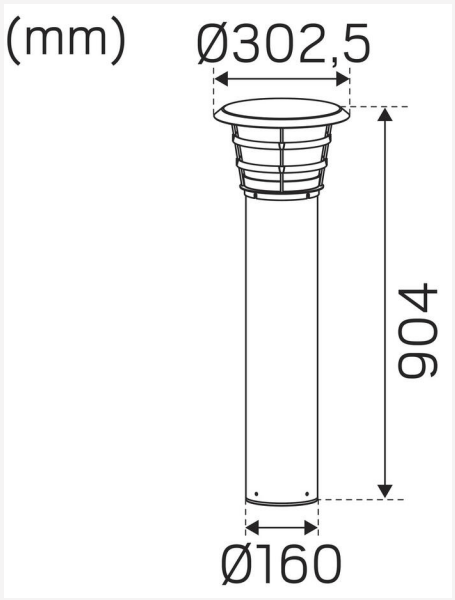

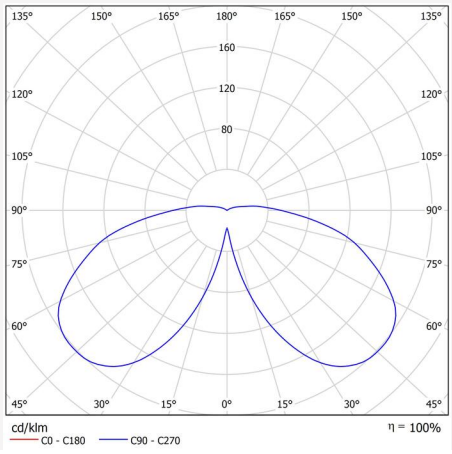
DIP SWITCH POWER

| Factory setting: 3000K \| 8W | | Pave Pillar<br>Pave Pillar Top | | Pave Pillar Deco II<br>Pave Pillar Top Deco II | | Pave Pillar Deco IV<br>Pave Pillar Top Deco IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mA | Watt | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K |
| 85mA | 5W | 410lm | 440lm | 340lm | 380lm | 220lm | 240lm |
| 145mA | 8W | 740lm | 800lm | 610lm | 670lm | 400lm | 440lm |
| 230mA | 12W | 1160lm | 1250lm | 940lm | 1010lm | 620lm | 670lm |

