hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





# CONE G2 PILLAR SOCKET GU10 SORT

## Grundlæggende

Cone G2 Pillar er en dæmpbar bedlampe med konisk armatur, der giver et jævnt og behageligt asymmetrisk lysbillede på jorden. Perfekt til stier, haver ogtræterrasser i både private og offentlige miljøer.

## Lystekniske data

Indbygget DIP-switch (3000K/4000K) til justering af farvetemperatur. Reflektorteknik. Fås med LED eller GU10. Kegleformen giver et lysbillede, der rækker længere ud på jorden. Ra>80.

## Tekniske data

Indbygget DIP-switch til justering af lysstrøm.Udskiftelig LED og driver for nem service. Dæmpbar via fasedæmpning. Levetid LED: L80 100 000h Ta25°C. Levetid driver: 100 000h /10%.

## Drift og tilslutning

Armaturet leveres formonteret med 2 m kabel for nem installation.

## Farve og materiale

Fås i sort eller galvaniseret stål. Den galvaniserede udførelse får med tidenen naturlig patina. Findes både med og uden stikkontakt.

## Mål og installation

IP65, socket IP44. Tilpasset fundamenter, men fungerer også på træterrasser eller betonfliser. Mulighed for at tilkoble lys og stikkontakt separat. 

## GRUNDLÆGGENDE

| | |
|---|---|
| **GTIN:** | 7392971156064 |
| **Item Name:** | Cone G2 Pillar Socket GU10 Sort |
| **Garanti:** | 5 år |

## LYSTEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| **Udskiftelighed:** | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| **Fatning (type):** | GU10 |
| **Antal lyskilder (stk):** | 1 |

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| **Spænding (type):** | AC |

## DRIFT OG TILSLUTNING

| | |
|---|---|
| **Driver inkluderet:** | Nej |
| **Tilslutning (type):** | Trykklemme |
| **Tilslutning (mm2):** | 5x0,75-2,5 |
| **Sløjfning:** | Ja |
| **Trækaflastning:** | Nej |
| **THD (%):** | 20 |
| **Maks. effekt (W):** | 8 |

## FARVE OG MATERIALE

| | |
|---|---|
| **Materialer:** | Aluminium |
| **Farve:** | Sort |
| **Farvekode (RAL):** | 9017 |
| **Fås i speciel farve:** | Nej |


## MÅL OG INSTALLATION

| | |
|---|---|
| **Driftsmiljø:** | Udendørs |
| **IP-klasse:** | 54 |
| **Beskyttelsesklasse:** | I |
| **Montering:** | Jord |
| **Fastgørelse:** | Skruemontering |
| **Godkendelsesmærkning:** | CE, a Hide-a-lite Choice |
| **Slagstyrke:** | IK08 |
| **Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Længde (mm):** | 251 |
| **Bredde (mm):** | 160 |
| **Højde (mm):** | 795 |
| **Diameter (mm):** | 105 |
| **Vægt (kg):** | 3,7 |





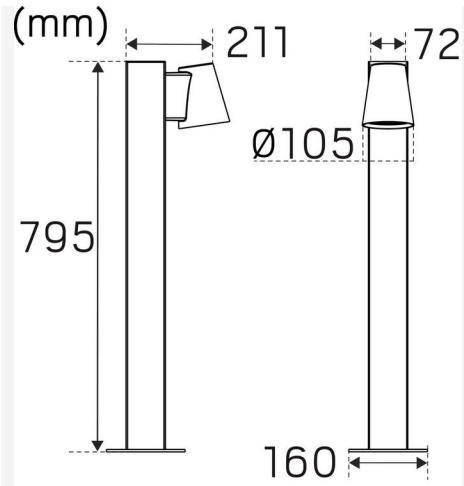


(mm)
211
72
Ø105
795
160