hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





GLOBE G2 PENDANT VIT TUNE

Exklusiv pendlad armatur i modern design med skålformad reflektor. Djupt placerad ljuskälla ger ett väl avbländat ljus. Armaturens utseende kan förstärkas med reflektorer i olika färger för att matcha materialval och inredning. Globe G2 är det självklara valet i såväl hemmiljö som hotell- och restaurangmiljö. Skapa rum i rummet. Komplett med 2m textilkabel, krokupphäng och takkopp i silikon. Inklusive integrerat fasdimringsbart drivdon. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:	7471927
Namn:	Globe G2 Pendant Vit Tune
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	440
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Tune
Färgtemperatur (K):	2700
Intervall färgtemperatur (K):	Tune 2000-2700
Färgåtergivning (Ra):	>95
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	850
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 80 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	80000
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,105
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,02

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	6,5
Max. Effekt Armatur (W):	7,5
Max. Systemeffekt (W):	7,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	58,7
Max. Effektivitet system lm/W:	58,7

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: G

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm2):	2x0,75-1,5
Vidarekoppling:	Nej
Läckström (mA):	0,16
Konstantström (mA):	180
Driftstemperaturområde:	1835
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 110°C, Överbelastning
Startström (max/tid):	6A 100µs
Avsäkring B10 (st):	60
Avsäkring B16 (st):	90
Avsäkring C10 (st):	73
Avsäkring C16 (st):	110

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Pendlat
Godkännandemärkning:	CE, SELV
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	103
Diameter (mm):	115
Vikt (kg):	0,96


















RYGGRADSDJURENS BYGGNAD





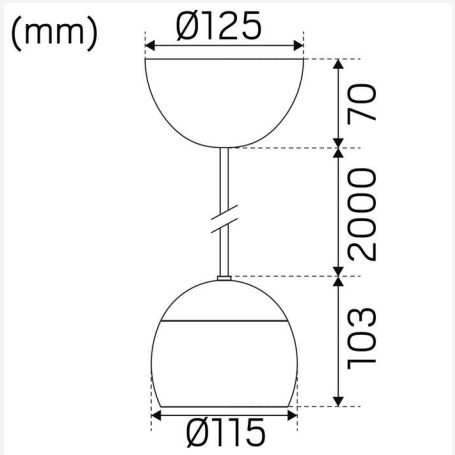


(mm)
Ø125
70
2000
103
Ø115