hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





GLOBE G2 PENDANT VALKOINEN 2700K

Upea ripustettava valaisin modernilla muotoilulla, kuppimainen reflektori. Syvälle sijoitettu valonlähde tuottaa häikäisemättömän valon. Valaisimen ulkoasua voidaan korostaa erivärisillä reflektoreilla materiaaleja ja sisustusta vastaaviksi. Globe G2 on itsestään selvä valinta sekä kotitalouksiin että hotelli- ja ravintolaympäristöön. Luo tilaa huoneeseen. Mukana 2m tekstiilikaapeli, ripustuskoukku ja silikoninen kattokuppi. Mukana integroitu vaihehimmennettävä ohjain. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222473
Item Name:	Globe G2 Pendant Valkoinen 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	640
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1360
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 80 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	80000
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,105
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,02

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	6,5
Kokonaisteho (W):	8
Järjestelmän teho (W):	8
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	80
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	80
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	981920

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	2x0,75-1,5
Edelleenkytkentä:	Ei
Vedonpoisto:	Kyllä
Vuotovirta (mA):	0,16
Vakiovirta (mA):	180
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 110 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	6A 100µs
Sulake B10 (kpl):	60
Sulake B16 (kpl):	90
Sulake C10 (kpl):	73
Sulake C16 (kpl):	110


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Riippuasennus
Hyväksyntämerkintä:	CE, SELV
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	103
Halkaisija (mm):	115
Paino (kg):	0,96















RYGGRADSDJURENS BYGGNAD





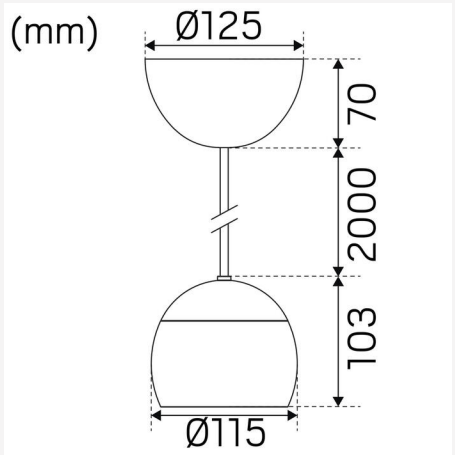


(mm)
Ø125
70
2000
103
Ø115