hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





GLOBE G2 PENDANT SORT 2700K

Eksklusivt ophængt armatur i moderne design med skålformet reflektor. Dybt placeret lyskilde giver et velafblændet lys. Armaturets udseende kan forstærkes med reflektorer i forskellige farver for at matche materialevalg og indretning. Globe G2 er det indlysende valg til såvel hjemmemiljø som hotel- og restaurantmiljø. Skab rum i rummet. Komplet med 2m stofkabel, krogophæng og baldakin i silikone. Inklusive integreret fasedæmpbar driver. Kan dæmpes med de mest almindelige lysdæmpere på markedet.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971136271
Item Name:	Globe G2 Pendant Sort 2700K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	620
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1370
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 80 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	80000
Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,105
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,02

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	6,5
Max. Effekt armatur (W):	8
Max. Systemeffekt (W):	8
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	77,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	77,5
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	981920

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm2):	2x0,75-1,5
Sløjfning:	Nej
Trækaflastning:	Ja
Lækagestrøm (mA):	0,16
Konstantstrøm (mA):	180
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+40°C
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 110°C
Startstrøm (max/tid):	6A 100µs
Sikring B10 (stk):	60
Sikring B16 (stk):	90
Sikring C10 (stk):	73
Sikring C16 (stk):	110

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017


MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Nedhængning
Godkendelsesmærkning:	CE, SELV
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	103
Diameter (mm):	115
Vægt (kg):	0,96















Customized














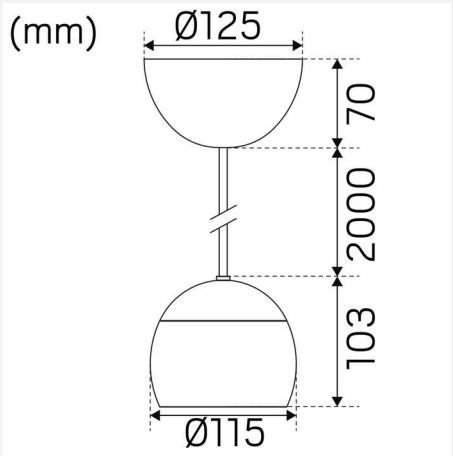


(mm)
Ø125
70
2000
103
Ø115