

hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk

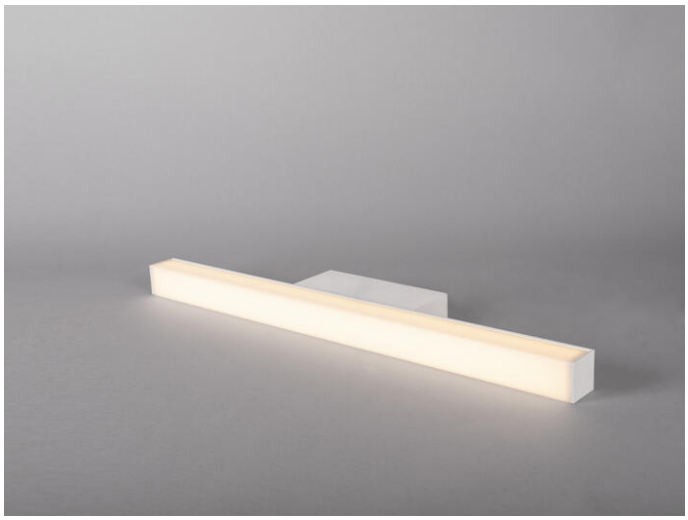

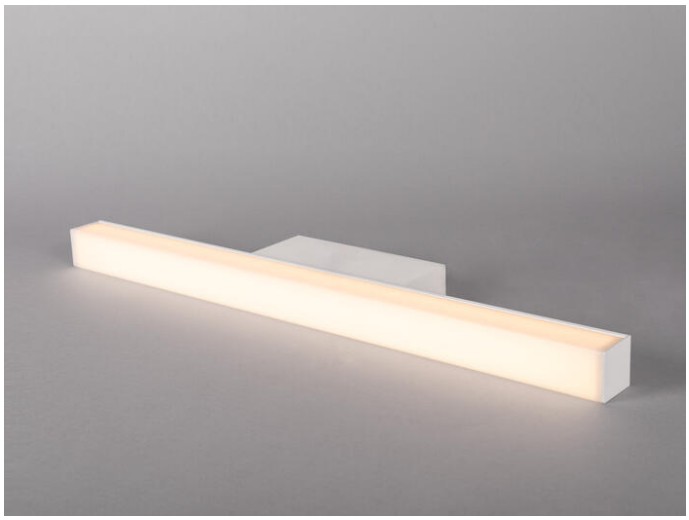

MIRRO IP44 3000K

Tidløst spejlarmatur i hvidlakeret (RAL 9016) aluminium med en opal kuppel, som giver et jævnt lysbillede. Meget god farvegengivelse, RA>90. IP44-klassificeret og tilpasset til at klare kravene til mindre badeværelser i offentlige eller private miljøer. Kan monteres direkte på væg og oven på et badeværelsesskab ved hjælp af medfølgende beslag; der medfølger monteringsboks til synlig kabeltrækning. Fasedæmpbar driver integreret i armaturet for direkte 230V tilslutning. Dobbelte gennemføringer, hvoraf én er centreret, og trykklemme for sløjfning.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971129792
Item Name:	Mirro IP44 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1250
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	215
Spredningsvinkel (°):	180
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Indirekte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	98
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.84
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,044
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,004

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	9,5
Max. Effekt armatur (W):	12,5
Max. Systemeffekt (W):	12,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	100
Max. Effektivitet system (lm/W):	100
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1365007

DRIFT OG TILSLUTNING


Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Sløjfning:	Ja
Lækagestrøm (mA):	0,1
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	500
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+50°C
Maks. Tc (° C):	80
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM


FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Støbt, Sprøjtestøbt, Aluminium, Plast
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	600
Højde (mm):	38
Dybde (mm):	102
Vægt (kg):	0,9

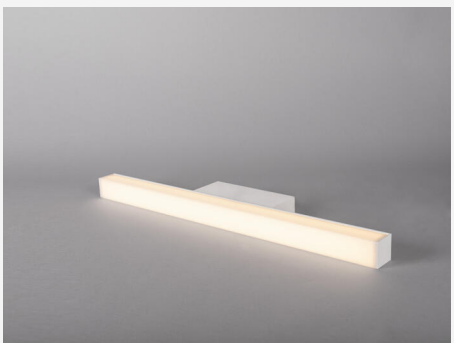


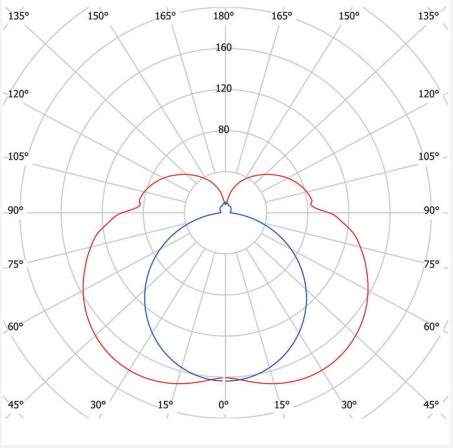

135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
160
120
120°
120°
80
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°





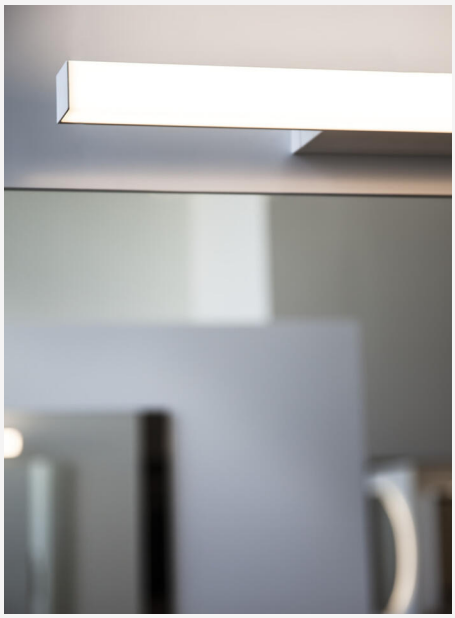

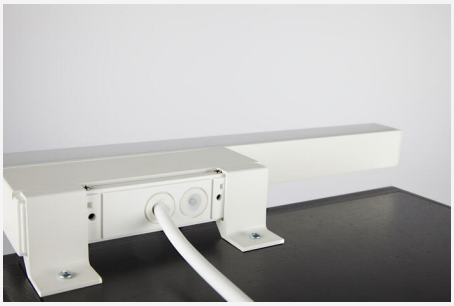

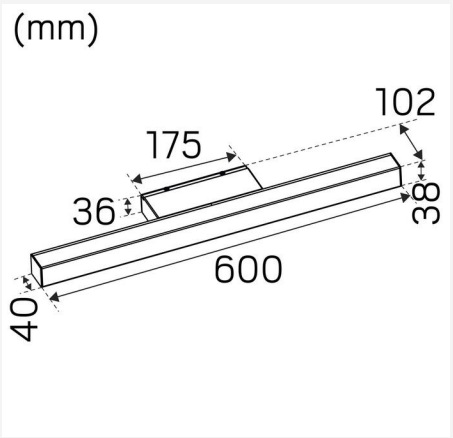
(mm)
102
175
36
38
600
40

