
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



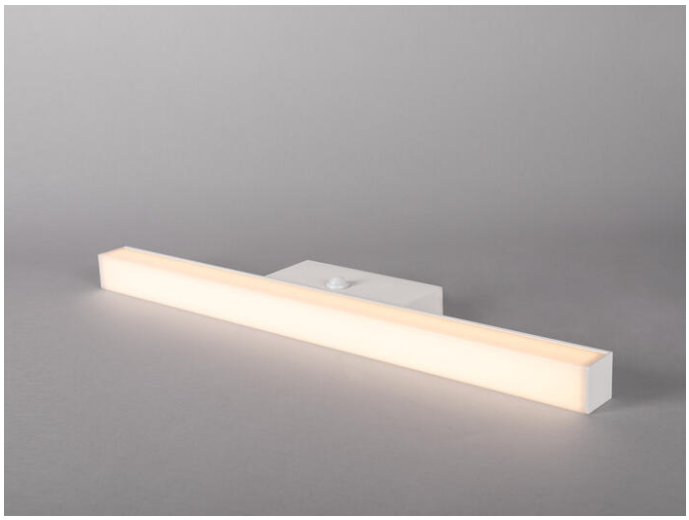

MIRRO IP44 PIR VALKOINEN 3000K

Peilivalaisin PIR-anturilla ajastettuun ohjaukseen. IP44-luokitus ja täyttää pienten kylpyhuoneiden vaatimukset julkisissa tiloissa. Ohjain (pääll/pois) integroituna valaisimeen 230V-liitännälle. Valaisin valkoiseksi maalattua alumiinia (RAL 9016) huurretulla kuvulla. Antaa tasaisen valokuvion. Asennus seinää vasten ja kylpyhuoneen kaapin päälle mukana tulevalla kiinnikkeellä, mukana myös koroke kaapelin pinta-asennusta varten. Kaksoisläpiviennit, joista toinen keskitetty, sekä pikaliitin ketjutusta varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222480
Item Name:	Mirro IP44 PIR Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1325
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	230
Hajontakulma (°):	180
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora, Epäsuora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	98
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.84
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,272
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,123

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	10
Kokonaisteho (W):	11,5
Järjestelmän teho (W):	11,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	115,2
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	115,2
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	1365007

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	PIR Sensor
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	4x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vuotovirta (mA):	0,1
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	150
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	45
Sulake B16 (kpl):	65
Sulake C10 (kpl):	65
Sulake C16 (kpl):	80


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Valettu, Suulakepuristettu, Alumiini, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	600
Korkeus (mm):	38
Syvyys (mm):	112
Paino (kg):	0,94

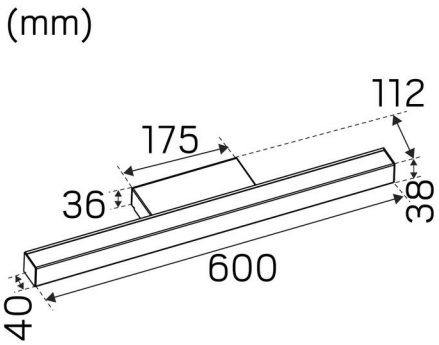


(mm)
112
175
36
38
600
40

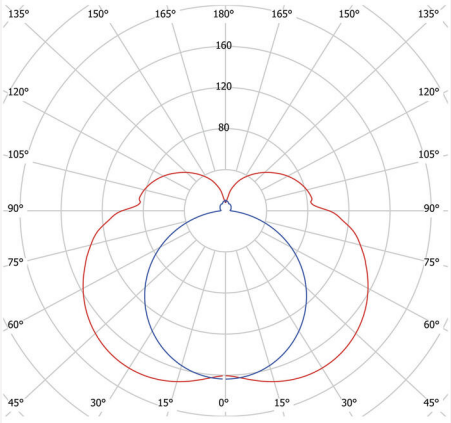
135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
160
120
80
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°




B