

hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi

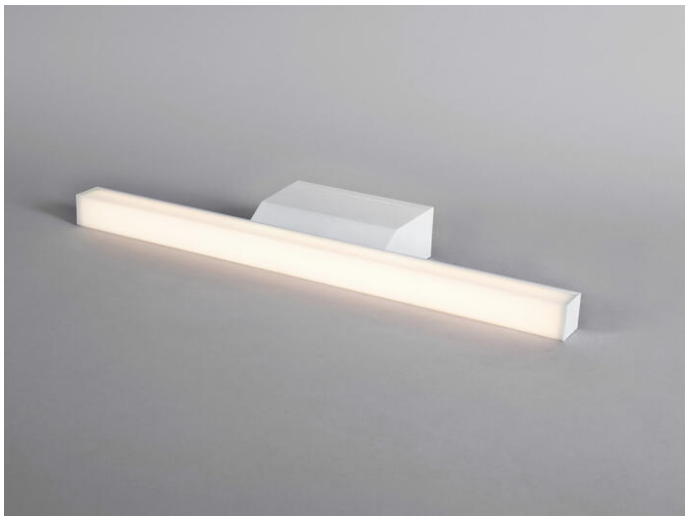

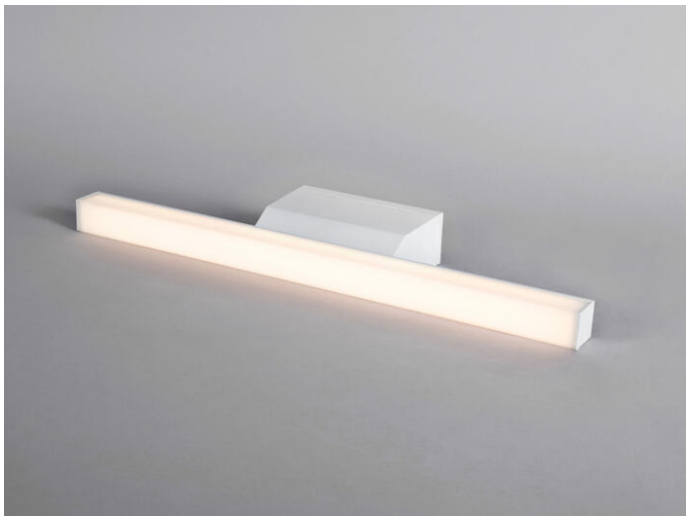

MIRRO IP44 SOCKET

Ajattomasti muotoiltu ja himmennettävä peilivalaisin valkoiseksi maalattua alumiinia (RAL 9016) huurretulla kuvulla. Antaa tasaisen valokuvion kolmeen suuntaan. Mirro-valaisimella on erittäin hyvä värintoisto, Ra>90, joten se sopii hyvin kylpyhuoneeseen. IP44-luokitus ja täyttää pienten kylpyhuoneiden vaatimukset julkisissa ja yksityisissä tiloissa. Värilämpötila valittavissa ColourTemp-DIP-kytkimellä suoraan valaisimessa. Voidaan asentaa suoraan seinää vasten kylpyhuoneen kaapin yläpuolelle tarvikkeella Kaappikiinnike Mirro IP44 Socket. Valaisimessa on asennusta helpottava, korotettu taustakappale pikaliittimellä ja vesivaaka, läpivientiaihiot pinta-asennettavalle johdolle sekä kaksinkertaiset läpiviennit helppoa ketjutusta varten. Himmennettävä liitäntälaite integroitu valaisimeen suoraa 230V kytkentää varten. Valaistusta ja pistorasiaa voidaan ohjata erikseen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143795
Item Name:	Mirro IP44 Socket
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1370
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replaceable LED and control gear
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700, 3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	215
Hajontakulma (°):	180
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	98
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.84
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,044
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,006

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	9,5
Kokonaisteho (W):	12,5
Järjestelmän teho (W):	12,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	109,6
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	109,6
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	D
Eprel rekiterinumero:	1365007

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	4x0,75-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	76
Tehonhäviö (W):	3
Vuotovirta (mA):	0,2
THD (%):	26
Vakiovirta (mA):	500
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	80
Himmennys toisiopuolella:	AM
Käynnistysvirta (max/aika):	8A 500µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	0,5
Ylijännitesuojaus CM (kV):	1
Sulake B10 (kpl):	18
Sulake B16 (kpl):	30
Sulake C10 (kpl):	31
Sulake C16 (kpl):	50

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Suulakepuristettu, Alumiini, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	600
Leveys (mm):	150
Korkeus (mm):	60
Paino (kg):	1,2

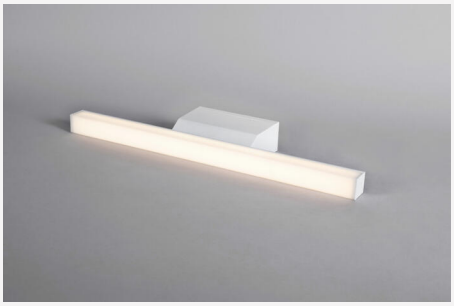














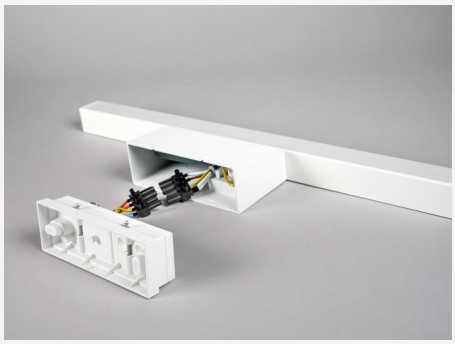

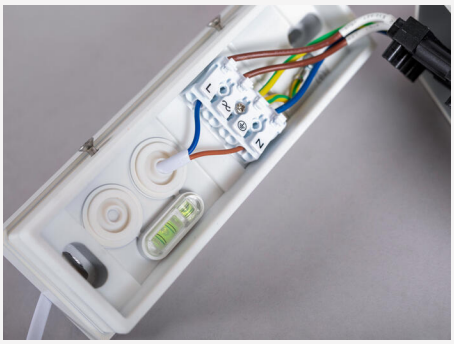

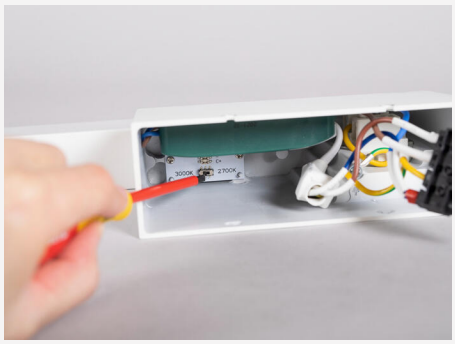

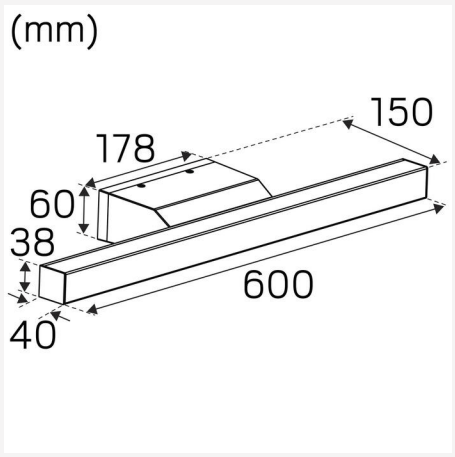
(mm)
150
178
60
38
600
40

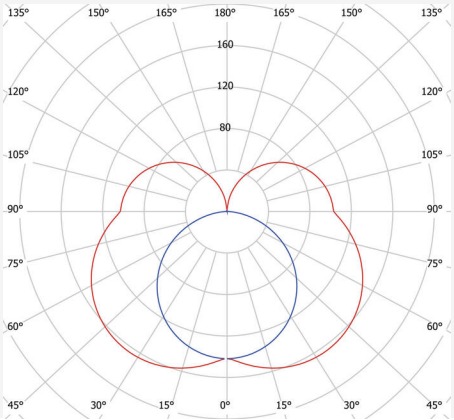
135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
160
120
80
120°
105°
90°
75°
60°
45°
30°
15°
0°