hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





# LED-HIMMENNINMUUNTAJA DALI/PUSH 24V 200W

Tehokas himmenninmuuntaja 12V tai 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen Push-toiminnolla (230V). Voidaan ohjata myös DALI-signaalilla. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Lisätietoja värien ohjauksesta ja muita teknisiä tietoja käyttöohjeessa.

## TUOTEKUVAUS

| | |
|---|---|
| **SNRO:** | 4011450 |
| **Item Name:** | LED-himmenninmuuntaja DALI/PUSH 24V 200W |
| **Takuu:** | 5 vuotta |

## VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Käyttöikä liitäntälaite:** | 50 000h/15% |
| **Välkyntä (PstLM):** | 0,0346 |
| **Stroboskooppinen vaikutus (SVM):** | 0,3389 |

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Jännite (tyyp.):** | AC |
| **Jänniteväli (V):** | 90...260V |
| **Nimellisjännite (V):** | 230 |
| **Verkkotaajuus (Hz):** | 50, 60 |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|---|---|
| **Himmennettävä:** | Kyllä |
| **Ohjaus:** | Push 230V, DALI 2, DALI DT6 |
| **Liitäntälaitteen malli:** | Vakiojännite |
| **Driver-tyyppi:** | Erillinen |
| **Liitäntä (tyyppi):** | Ruuviliitin |
| **Liitäntä (mm2):** | 2x0,5-2,5 |
| **Edelleenkytkentä:** | Kyllä |
| **Vedonpoisto:** | Kyllä |
| **Toisioliitäntä (tyyppi):** | Pikaliitin |
| **Toisioliitäntä (mm2):** | 2x0,5-2,5 |
| **Toisiolähdöt (pari):** | 4 |
| **Tehokerroin λ:** | 0,95 |
| **Hyötysuhde (%):** | 91 |
| **Tehoväli (W):** | 1-200 |
| **Maks. teho (W):** | 200 |
| **Valmiustilan teho:** | 1 |
| **Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):** | 200 |
| **Virta (A):** | 8,33 |
| **Käyttölämpötila-alue Ta (°C):** | -25...+45°C |
| **Maks. Tc (°C):** | 90 |
| **Himmennys toisiopuolella:** | PWM |
| **Taajuuden PWM himmennys (Hz):** | >300 |
| **Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:** | Kyllä |
| **Suojaus:** | Ylikuumeneminen 110 °C, Ylikuormitus |
| **Sulake B10 (kpl):** | 8 |
| **Sulake B16 (kpl):** | 12 |
| **Sulake C10 (kpl):** | 8 |
| **Sulake C16 (kpl):** | 13 |

## VÄRI JA MATERIAALI


| | |
|---|---|
| **Materiaali:** | Metalli, Muovi |
| **Väri:** | Hopea |
| **Environmental Assessment:** | Byggvarubedömningen |

## MITAT JA ASENNUS

| | |
|---|---|
| **Käyttöympäristö:** | Sisätilat / kuivat tilat |
| **IP-luokka:** | 20 |
| **Kotelointiluokka:** | I |
| **Asennus:** | Pinta-asennus |
| **Kiinnitys:** | Ruuvikiinnitys |
| **Paloturvallisuusmerkintä:** | MM-merkki |
| **Hyväksyntämerkintä:** | CE, ENEC 25 |
| **Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Pituus (mm):** | 330 |
| **Leveys (mm):** | 79 |
| **Korkeus (mm):** | 39 |
| **Paino (kg):** | 1 |
| **Reikä Ø (mm):** | 88mm |



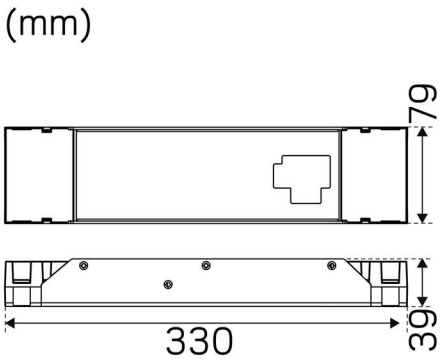


(mm)
79
39
330