hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





LED-DIMTRAFO DALI/PUSH 12V 50W

Kraftfuld dimtrafo til 12V eller 24V LED-strips. Perfekt til dæmpning LEDstrip enkeltfarve via Push (230V). Kan også dæmpes via DALI. Hukommelsesfunktion, der tænder belysningen på den senest indstillede værdi efter et spændingsudfald. Se betjeningsvejledningen for farvestyring yderligere tekniske oplysninger.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971136677
Erstatter:	7392971127798
Item Name:	LED-dimtrafo DALI/PUSH 12V 50W
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Levetid drivere:	50 000h/15%
Flimmer (PstLM):	0,0346
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,3389

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	180...260V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Tryk 230V, DALI 2, DALI DT6
Driver model:	Konstant spænding
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Skrueklemme
Tilslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Trækaflastning:	Ja
Tilslutning sekundær (type):	Skrueklemme
Sekundær tilslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Effektfaktor λ:	0,95
Virkningsgrad (%):	87
Effekt interval (W):	1-50
Maks. effekt (W):	50
Standbyeffekt:	1,5
Strøm (A):	4,16
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-25...+45°C
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM-dæmpning (Hz):	>300
Memory Strømsvigt:	Ja
Beskyttelse mod:	Overophedning 110°C
Sikring B10 (stk):	25
Sikring B16 (stk):	40
Sikring C10 (stk):	30
Sikring C16 (stk):	45

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Metal, Plast
Farve:	Hvid
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE, ENEC 25
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	210
Bredde (mm):	50
Højde (mm):	32
Vægt (kg):	0,35
Hulstørrelse Ø (mm):	58mm



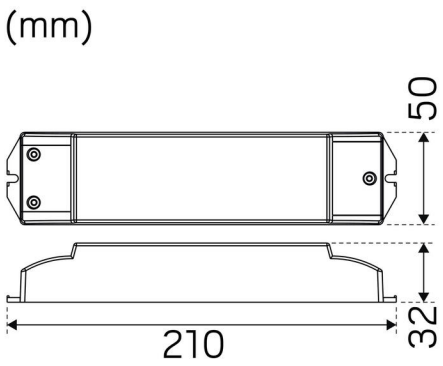


(mm)
50
32
210