hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





LED-DIMTRAFO FDIM/DALI/PUSH 24V 100W

Kraftig dimtrafo for 24V LED-striper Perfekt for fasedimming av LED striper, singelfarge via vridimmer Kan også dimmes via Push (230V), DALI eller 0/1-10V Minnefunksjon som starter opp med den sist innstilte verdien etter spenningsbortfall. Hele effekten kan tas ut via én utgang.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	6602180
Item Name:	LED-dimtrafo FDIM/DALI/PUSH 24V 100W
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	50 000h/15%
Flimmer (PstLM):	0,114
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0103

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...260V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Push 230V, 0-10V, 1-10 V, Fasedimring (bakkant), DALI DT6, DALI 2
Drivermodell:	Konstantspenning
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Skrueklemme
Tilkobling (mm2):	2x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Sekundær tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Sekundær tilkobling (mm2):	2x0,5-2,5
Effektfaktor λ:	0,95
Virkningsgrad (%):	89
Effektintervall (W):	1-100
Maks effekt (W):	100
Standbyeffekt:	2,5
Strøm (A):	4,16
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-25...+45°C
Maks Tc (°C):	90
Dimteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Overoppheting 110 °C, Overbelastning
Sikring B10 (stk):	15
Sikring B16 (stk):	24
Sikring C10 (stk):	16
Sikring C16 (stk):	25

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Metall, Plast
Farge:	Sølv
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE, ENEC 25
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	300
Bredde (mm):	70
Høyde (mm):	36
Vekt (kg):	0,5
Hulltaking Reikä Ø (mm):	78mm



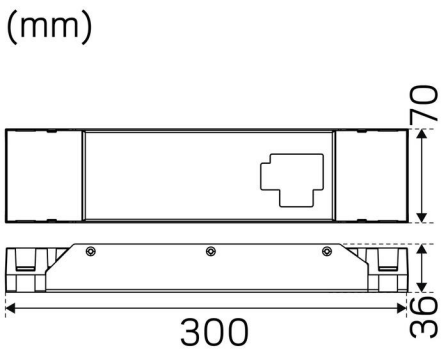


(mm)
70
36
300