hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





LED-DIMTRAFO RGBW/TW DALI 24V 200W

Kraftig dimtrafo for 24V LED-striper med RGBW/TW. Perfekt for dimming og fargestyring via DALI2 med kun én adresse (type DT8). Minnefunksjon som starter opp med den sist innstilte verdien etter spenningsbortfall.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	6600304
Item Name:	LED-dimtrafo RGBW/TW DALI 24V 200W
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	50 000h/15%
Flimmer (PstLM):	0,1596
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0104

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	90...305V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Push 230V, DALI DT8, DALI 2
Drivermodell:	Konstantspenning
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Skrueklemme
Tilkobling (mm2):	2x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Sekundær tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Sekundær tilkobling (mm2):	2x0,5-2,5
Sekundære utganger (par):	4
Effektfaktor λ:	0,95
Virkningsgrad (%):	93
Krafttab (W):	17,1
Lekkasjestrøm (mA):	0,6
THD (%):	15
Effektintervall (W):	1-200
Maks effekt (W):	200
Standbyeffekt:	2,5
Maks belastning per utgang (W):	100
Strøm (A):	8,4
Driftstemperaturområde Ta (°C):	1838
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 90 °C, Overbelastning
Startström (maks/tid):	37,4A 1920µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Sikring B10 (stk):	3
Sikring B16 (stk):	5
Sikring C10 (stk):	5
Sikring C16 (stk):	9

FARGE OG MATERIALE

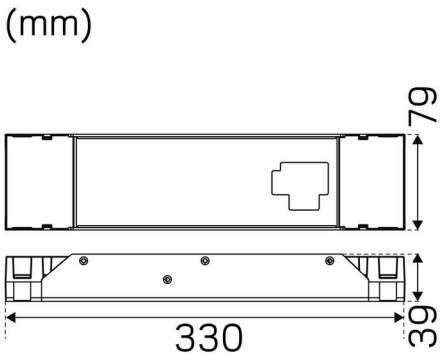
Materiell:	Plast
Farge:	Aluminium
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE, ENEC 25
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	330
Bredde (mm):	79
Høyde (mm):	39
Vekt (kg):	1,03
Hulltaking Reikä Ø (mm):	88mm


hideolite


hideolite


(mm)
79
39
330