



LITELINE IP66+ 1500 DALI

Liteline IP66+ er et armatur til krævende miljøer, konstrueret til at modstå korrosive forhold og passer til rum som svine-, ko- og hestestalde. Den gennemtænkte konstruktion gør det muligt at tilslutte og få adgang til driveren uden at åbne afskærmningen. Styr belysningen via On/Off eller DALI. Skydebeslagene gør installationen hurtig og fleksibel. Med Liteline IP66+ får du udskiftelig LED og driver og mulighed for at vælge farvetemperatur 3000K/4000K og justere lysmængden via DIP-switch. Viderefølning On/Off 5x2,5 mm². Med M20-forskruning i hvert endedæksel samt ekstra tilbehør med 2 stk. M20-forskruninger ved behov. Kuppel i PMMA og gavle i PC. Tilpasset montering på armaturskinne, nøglehul til montering i loft og integreret wireophæng med krog og kroglås. D-mærket for beskyttelse mod forhøjet brandrisiko.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971150659
Item Name:	Liteline IP66+ 1500 DALI
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	8400
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2950
Spredningsvinkel (°):	105
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	442
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L92
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L85
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,4

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Max. Effekt armatur (W):	52
Max. Systemeffekt (W):	52
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	161,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	161,5
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	DALI 2
Driver inkluderet:	Ja - udskifteligt
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	TCI
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,95
Virkningsgrad (%):	95
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	1050
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	35
Maks. Tc (° C):	80
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	4
Sikring B10 (stk):	22
Sikring B16 (stk):	35
Sikring C10 (stk):	23
Sikring C16 (stk):	35

FARVE OG MATERIALE



Materialer:	Genbruges, Plast
Farve:	Grå
Fås i speciel farve:	Nej

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum
IP-klasse:	66
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Loft, Væg, Påbygning, Linmontage
Fastgørelse:	Skruemontering, Krog
Brandsikkerhedsmærkning:	D-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK07
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	1595
Bredde (mm):	77
Højde (mm):	72
Vægt (kg):	3,3



(mm)

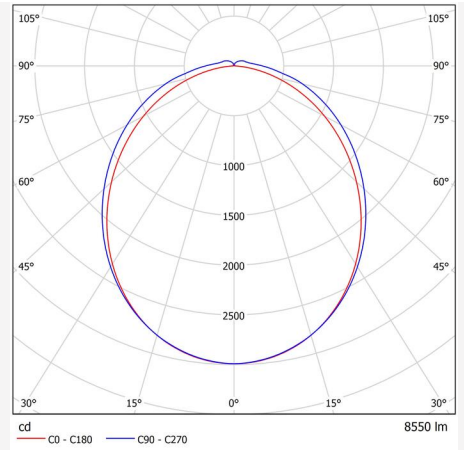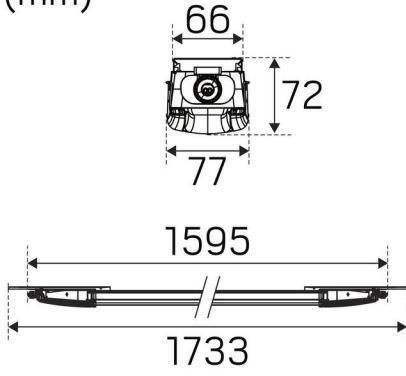

LITELINE IP66+ 1500 DALI DIP-POWER

mA	Watt	3000K	4000K
700mA	34W	5400lm	5650lm
850mA	42W	6600lm	6900lm
900mA	45W	6900lm	7300lm
1050mA	52W	7900lm	8400lm

Factory setting: 1050mA, 4000K



ELEKTRO ELCO
LITELINE IP66+ 1500

- ✓ Resistance to ammonia
- ✓ Cleaning distance
- ✓ Flicker free

DLG Test Report 7553



hideo lite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!