hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





STEPLIGHT GARDEN KIT

Kit för dekorativ trappstegsbelysning med låg energiförbrukning. Skapa en effektfull ljussättning av trappor vid till exempel altaner eller trädäck. Kitet består av 4st IP67-armaturer, 3st 1m förlängningskablar med snabbkopplingar samt 1st IP44 plug-in transformator med 5m kabel. Kan kombineras med Spotlight Garden och Decklight Garden tack vare det gemensamma kopplingssystemet. Upp till 12st armaturer kan kopplas till en transformator.

BESKRIVNING

E-nummer:	7764495
Namn:	Steplight Garden Kit
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	3
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av slutanvändare
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	4
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7
Livslängd drivdon:	50 000h/10%

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Framspänning (Vf):	9
Max. Effekt Armatur (W):	0,8
Max. Systemeffekt (W):	4,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	3,8
Max. Effektivitet system lm/W:	0,7

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Skruvkoppling, Kablage
Längd anslutning (cm):	50
Anslutning (mm2):	2x0,5
Vidarekoppling:	Ja
Driftstemperaturområde:	-25...+45°C
Max. Tc (°C):	80


FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Aluminium

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Max. tryck (kg):	100
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	34
Diameter (mm):	36
Vikt (kg):	0,71
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø28x25
Höjd infälld del (mm):	23
Höjd utvändig del (mm):	13
Håltagning Ø (mm):	28mm

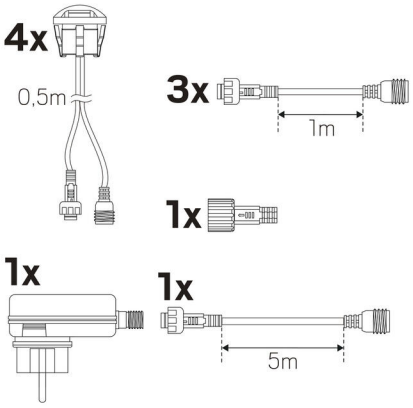


4x
0,5m
3x
1m
1x
1x
1x
5m



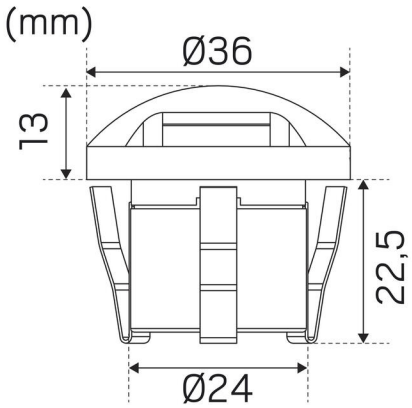


(mm)
Ø36
13
22,5
Ø24