hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





DECKLIGHT SUPER GARDEN KIT

Kit med accentarmatur i IP67 til f.eks. trædæk, stenmure og indmuring. Brug clips til optimal befæstelse, selv i levende materialer som træ. Leveres med 2stk 0,5m gummikabler med skrueforbindelser og transformator i IP44, som placeres over jorden. Kittet består af 2stk IP67-armaturer, 1stk 1 m forlængerkabel med hurtigkobling samt 1stk Trafo Garden 12 W med 5m kabel. Kan kombineres med alle armaturer i Garden-serien takket være det fælles tilslutningssystem.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971135038
Item Name:	Decklight Super Garden Kit
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	75
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by end-user
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2x115
Spredningsvinkel (°):	45
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	2
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L70
LLMF @ 100 000h:	0.7
Levetid drivere:	50 000h/10%

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	12...12V
Nominel spænding (V):	12
Netfrekvens (Hz):	50
Spænding primær side (Vf):	9
Max. Effekt armatur (W):	1,1
Max. Systemeffekt (W):	2,75
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	68,2
Max. Effektivitet system (lm/W):	27,3
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	1371056

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	OnOff
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant spænding
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Skrueforbindelse, Hurtigkobling
Længde tilslutning (cm):	50
Tilslutning (mm2):	2x0,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-25...+45°C
Maks. Tc (° C):	80

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Aluminium

MÅL OG INSTALLATION

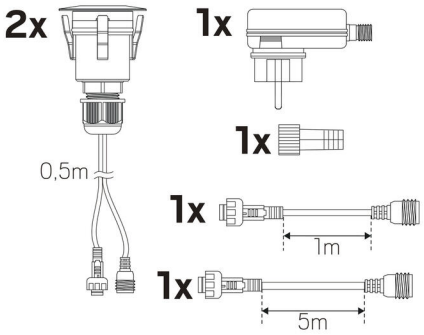
Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder, Montageboks
Maks. tryk (kg):	100
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	63
Diameter (mm):	42
Vægt (kg):	0,4634
Min. indbygningsmål:	Ø30x71
Højde indbygget del (mm):	60
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	34mm

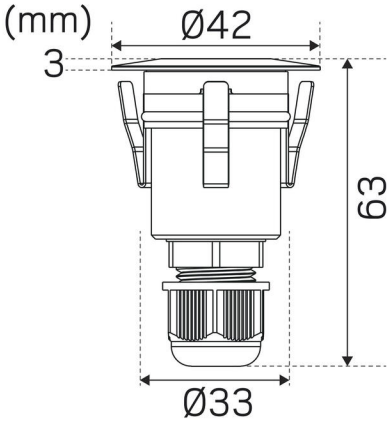





hidealite


hidealite


2x
0,5m
1x
1x
1x
1m
1x
5m


(mm)
Ø42
3
63
Ø33