hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





A→G

LED STRIP R IP20 12V 3000K 5M

Fleksibel LEDstrip med svært god fargegjengivelse, Ra>90, og lysstyrke tilpasset for å skape et vakkert utfyllings- eller slepelys. Belys f.eks. innredningsdetaljer, kunst eller møbler, og få den rette lyssettingen slik at fargene blir oppfattet best mulig. Passer utmerket i vårt sortiment med aluminiumsprofiler. Leveres med 2 m tilkoblingskabel i hver ende, 1 stk. hurtigkobling og selvklebende tape for enkel montering. Kan også målbestilles i ønskede lengder. På forespørsel leveres løpemeter med tilkoblingskabel etter ønske, standardleveranse av løpemeter skjer uten tilkoblingskabel. LEDstrip 12V har litt lavere lysstyrke enn LEDstrip 24V. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi og plassering.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3213747
Item Name:	LED strip R IP20 12V 3000K 5m
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1375
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	85
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	300
Avstand LED (mm):	16
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	12...12V
Nominell spenning (V):	12
Effekt armatur (W):	24
Systemeffekt (W):	26,4
Effektivitet armatur (lm/W):	57,3
Effektivitet system lm/W:	52,1
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	897757

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm2):	2x0,5
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-10...+40°C

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Kobber
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Lengde (mm):	5000
Bredde (mm):	8
Høyde (mm):	3
Vekt (kg):	0,1


LYS-I-METER

Min bøyningsradius (mm):	60
Min lengde (m):	0,05
Maks lengde (m):	10
Tilkoblingsintervall (mm):	50





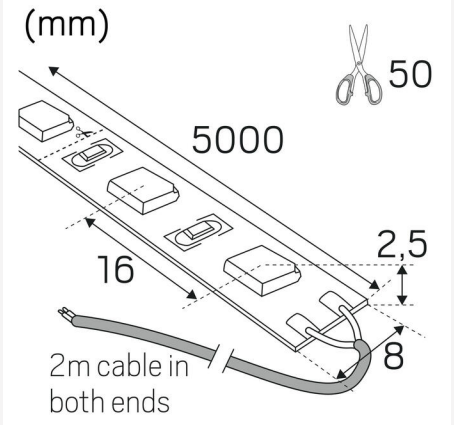
included

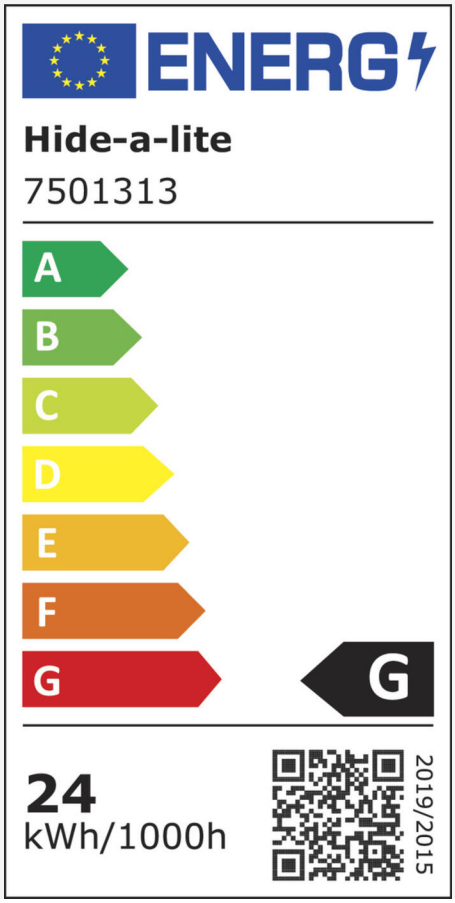

x1








(mm)
50
5000
2,5
16
8
2m cable in
both ends


ENERG
Hide-a-lite
7501313
A
B
C
D
E
F
G
G
24
kWh/1000h
2019/2015


B