hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





A→G G

LEDSTRIP R IP67 12V 3000K 5M

Flexibel LEDstrip med en mycket god färgåtergivning, Ra>90, och ljusflöde anpassat för att skapa ett vackert fyllnads- eller släpljus. Den höga IP-klassningen gör att den lämpar sig som effektbelysning för både inom- och utomhusbruk, till exempel ett trappräcke eller som lysande linjer kring en butiksfasad. Passar utmärkt i vårt sortiment med aluminiumprofiler. Levereras med 2m anslutningskabel i varje ände, 2st krympslangar, 10st clips, 20st skruvar, samt självhäftande tejp för enkelt montage. Kan även måttbeställas i önskade längder. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. LEDstrip 12V har något lägre ljusflöde än LEDstrip 24V. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

BESKRIVNING

E-nummer:	7501315
Namn:	LEDstrip R IP67 12V 3000K 5m
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	1275
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	75
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	300
Avstånd LED (mm):	16
Livslängd:	L70 40 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	40000

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	12...12V
Spänning Nominell (V):	12
Max. Effekt Armatur (W):	24
Max. Systemeffekt (W):	26,4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	53,1
Max. Effektivitet system lm/W:	48,3
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	915146

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Kablage
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm2):	2x0,5
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar, PVC
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	5000
Bredd (mm):	10
Höjd (mm):	6
Vikt (kg):	0,36

LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	60
Min. längd (m):	0,05
Max. längd (m):	10
Kapningsintervall (mm):	50











included



(mm)

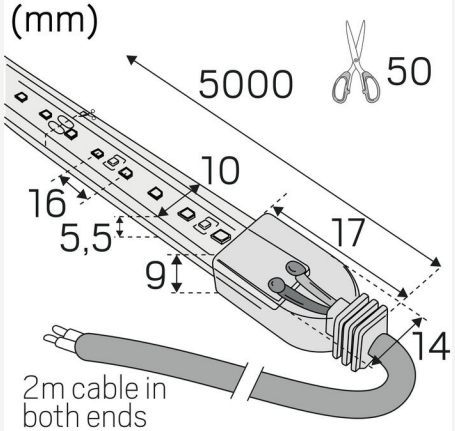

ENERG

Hide-a-lite

7501315

A

B

C

D

E

F

G

G

24
kWh/1000h

2019/2015

