hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





A G

LEDSTRIP R IP67 12V 3000K /M

Monikäyttöiset LED-nauhat erittäin hyvällä värintoistolla, Ra>90, ja valomäärällä. Tuottavat kauniin täytevalon tai epäsuoran valon. Korkean IP-luokituksen ansiosta se soveltuu tehostevalaistukseen sekä sisällä että ulkona, esim. portaikossa tai liikkeen julkisivun valaisevina linjoina. Sopii erinomaisesti alumiiniprofiileihimme. Mukana 2 metrin liitosjohto molemmissa päissä, 2 kpl 10 cm kutistesukkaa, 10 kiinnikettä ja 20 ruuvia sekä kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. LEDstrip 12V -mallnauhoissa on hieman pienempi valovirta kuin LEDstrip 24V -mallnauhoissa. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4202138
Item Name:	LEDstrip R IP67 12V 3000K /m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	255
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	75
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	60
LED etäisyys (mm):	16
Käyttöikä:	L70 40 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	40000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	12...12V
Nimellisjännite (V):	12
Kokonaisteho (W):	4,8
Järjestelmän teho (W):	5,28
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	53,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	48,3
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	G
Eprel rekiterinumero:	915201

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitäntä (mm2):	2x0,5
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari, PVC
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	6
Paino (kg):	0,07

LISÄTIEDOT


Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,05
Maks. pituus (m):	10
Katkaisuväli (mm):	50









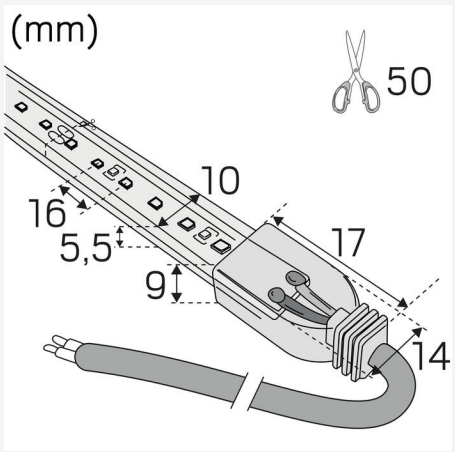

ENERG

Hide-a-lite


7501316

A
B
C
D
E
F
G

G

5
kWh/1000h

2019/2015

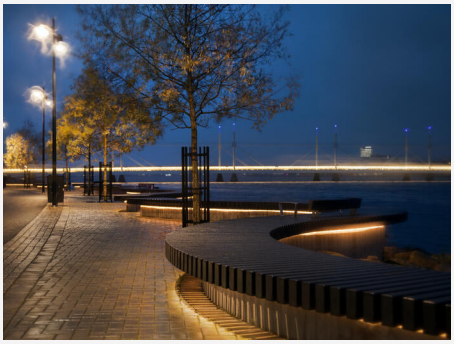



B