



## LED-HIMMENNINMUUNTAJA MDR 24V 60W

Himmenninmuuntaja 24 V LED-valonlähteille kaikki yhdessä -toiminnolla (sisäänrakennettu himmennin ja muuntaja). Asennus on nopea ja helppo, koska asennettavia laitteita on vain yksi. Jopa 10 yksikköä voidaan kytkeä rinnakkain ja ohjata yhdessä yhdellä tai useammalla jousipalautteisella (jännitteettömällä) painonapilla, 470 Kohm potentiometrillä ja 1-10 V signaalilla.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011315
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja MDR 24V 60W
Takuu:	5 vuotta

### KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	1-10 V, Push jännitteetön, Potentiometri
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehoväli (W):	10-60
Maks. teho (W):	60
Min. Ta (°C):	-10
Maks. Ta (°C):	40
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumentuminen 110 °C
Sulake B10 (kpl):	9
Sulake B16 (kpl):	10
Sulake C10 (kpl):	10
Sulake C16 (kpl):	25

### VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

## MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	206
Leveys (mm):	51
Korkeus (mm):	35
Paino (kg):	0,24
Reikä Ø (mm):	63mm



(mm)

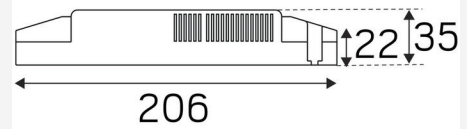

(mm)



(mm)

