hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





ACTOR CEILING DP 830

Armatur for utenpåliggende mont. i faste tak eller for innfelling, i tak med synlig bæreprofil. LED-lyskilden er integrert med avskjermingen som felles ned og skaper godt med plass ved inst. Tilpasset for innfelt montering uten tilbehør i tak med synlig bæreprofil. Gir et diskré og elegant inntrykk i taket. Oppfyller bildeskjerm- og UGR-krav under standardforutsetninger. Still inn lysnivået for forskjellige scener via DALI/Push eller On/Off via ekstern bryter.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3242504
Item Name:	Actor Ceiling DP 830
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	4000
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2130
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	168
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,1

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt armatur (W):	36
Systemeffekt (W):	36
Effektivitet armatur (lm/W):	111,1
Effektivitet system lm/W:	111,1

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	OnOff
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Osram
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,98
Konstantstrøm (mA):	800
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-25...+50°C
Maks Tc (°C):	80
Sikring B10 (stk):	14
Sikring B16 (stk):	23
Sikring C10 (stk):	24
Sikring C16 (stk):	39


FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Metall, Plate, Stål
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Lengde (mm):	1192
Bredde (mm):	90
Høyde (mm):	80
Vekt (kg):	3,04
Hulltaking LxB (mm):	Manual

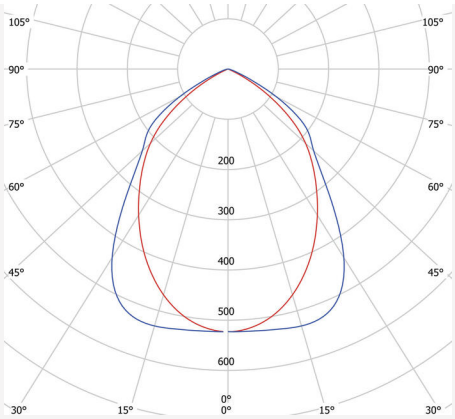


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
400
500
600
0°
0°
30°
15°
15°
30°
















(mm)

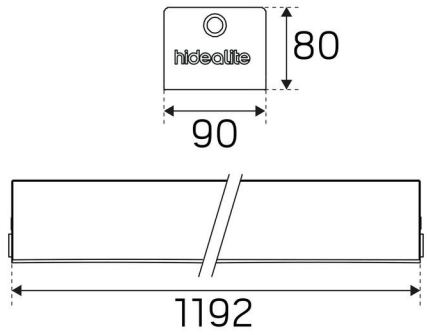
hidealite
80
90
1192