hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





ACTOR CEILING DP 830 DALI

Armatur för utanpåliggande montage i fasta tak eller för infällnad, utan tillbehör, i tak med synlig bärprofil. LED-ljuskällan är integrerad med bländskyddet som fälls ner och skapar gott om utrymme vid installation. Anpassad för infällt montage utan tillbehör i tak med synlig bärprofil. Ger ett diskret och elegant intryck i taket. Uppfyller bildskärms- och UGR-krav under standardförutsättningar. Ställ in ljusnivån för olika scener via DALI/Push eller styr belysningen On/Off via extern brytare.

BESKRIVNING

E-nummer:	7016929
Namn:	Actor Ceiling DP 830 DALI
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	4000
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	2130
Spridningsvinkel (°):	90
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	168
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L90
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,017
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,052

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Max. Effekt Armatur (W):	36
Max. Systemeffekt (W):	36
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	111,1
Max. Effektivitet system lm/W:	111,1

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: C

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Push 230V, DALI 2, DALI Part 251, 252, 253
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Osram
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,95
Standbyeffekt:	0,5
Konstantström (mA):	800
Driftstemperaturområde:	-25...+50°C
Max. Tc (°C):	80
Dimteknik sekundärsida:	AM
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Avsäkring B10 (st):	8
Avsäkring B16 (st):	13
Avsäkring C10 (st):	13
Avsäkring C16 (st):	22


FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Metall, Plåt, Stål
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Infällt, Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	1192
Bredd (mm):	90
Höjd (mm):	80
Vikt (kg):	3,47
Håltagning LxB (mm):	Manual

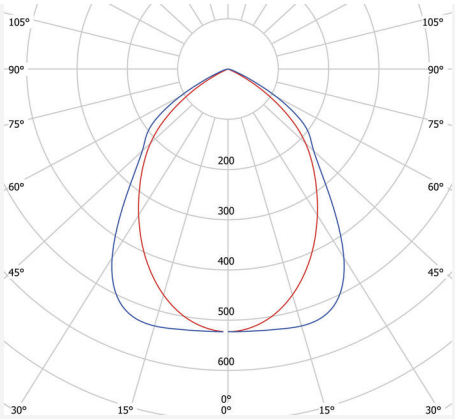


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
400
500
600
0°
0°
30°
15°
15°
30°

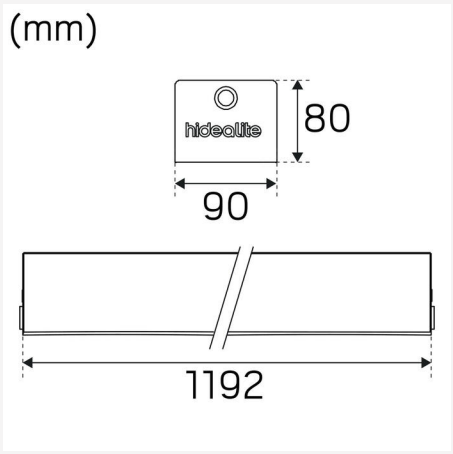


(mm)
hidealite
80
90
1192









