hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





ACTOR CEILING DP 840 DALI

Armatur til påbygningsmontering i fast loft eller til indbygning, uden tilbehør, i loft med synlig bærerprofil. LED-lyskilden er integreret med afskærmning, som lægges ned og skaber meget plads ved installation. Tilpasset indbygget montage uden tilbehør i loft med synlig bærerprofil. Giver et diskret og elegant indtryk i loftet. Overholder billedskærms- og UGR-krav under standardforudsætninger. Indstil lysniveauet for forskellige scener via DALI/Push eller styr belysningen On/Off via ekstern afbryder.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971137216
Item Name:	Actor Ceiling DP 840 DALI
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	4260
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2250
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	168
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,017
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,052

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Max. Effekt armatur (W):	36
Max. Systemeffekt (W):	36
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	118,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	118,3

Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Tryk 230V, DALI 2, DALI Part 251, 252, 253
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Osram
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,95
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	800
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-25...+50°C
Maks. Tc (° C):	80
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Memory Strømsvigt:	Ja
Sikring B10 (stk):	8
Sikring B16 (stk):	13
Sikring C10 (stk):	13
Sikring C16 (stk):	22


FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Metal, Plade, Stål
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Indbygning, Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE
Længde (mm):	1192
Bredde (mm):	90
Højde (mm):	80
Vægt (kg):	3,47
Hulstørrelse LxB (mm):	Manual

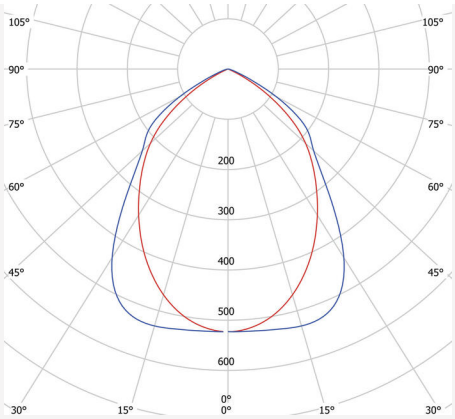


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
400
500
600
0°
0°
30°
15°
15°
30°
















(mm)

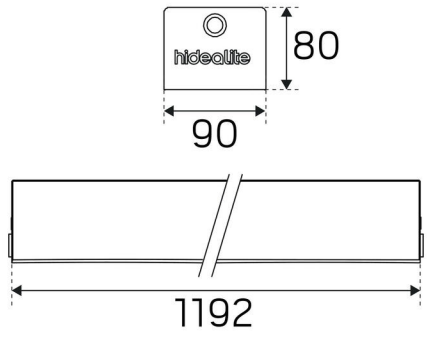
hidealite
80
90
1192