hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





RAY 600 OP 830/840

Himmennettävä 230V-valaisin huurretulla kuvulla. Tasainen valo julkisiin tiloihin, joiden kattoon halutaan luoda tehokkaita valolinjoja. DIP-kytkimellä valittava värilämpötila 3000K tai 4000K. Suunniteltu varmistamaan helppo asennus alakattoon näkyvällä tukiprofiililla. 40cm:n kaapeli ja 230V-pikaliitäntä kummassakin päässä mahdollistavat joka toisen levyn valaisun ilman lisätarvikkeita. Integroitu vaihehimmennettävä ohjain. Mukana toimitetaan 2m johto ja maadoittamaton pistoke sekä porausmallinne. Jatkokaapeli 3m saatavana lisävarusteena.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143552
Item Name:	Ray 600 OP 830/840
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	715
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Non-replaceable Control gear
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	260
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	200
Käyttöikä:	L90 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,365
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,03

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	4,9
Kokonaisteho (W):	5,8
Järjestelmän teho (W):	5,8
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	123,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	123,3
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	C
Eprel rekiterinumero:	1366752

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa, Plug-in
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	2x0,75
Tehokerroin λ:	0,5
Hyötysuhde (%):	80
Vakiovirta (mA):	180
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	1835
Maks. Tc (°C):	60
Sulake B10 (kpl):	50
Sulake B16 (kpl):	73
Sulake C10 (kpl):	60
Sulake C16 (kpl):	93

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Suulakepuristettu, Alumiini, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	595
Leveys (mm):	54
Korkeus (mm):	54
Paino (kg):	0,75
Reiät PxL (mm):	Manual



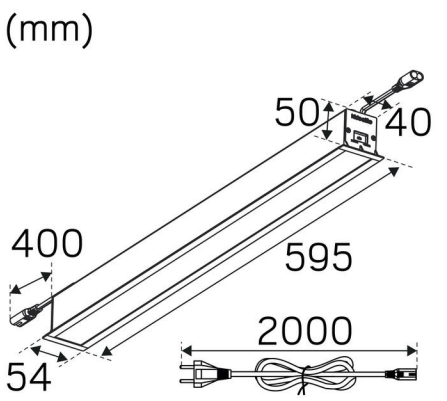


(mm)
50
40
400
595
2000
54

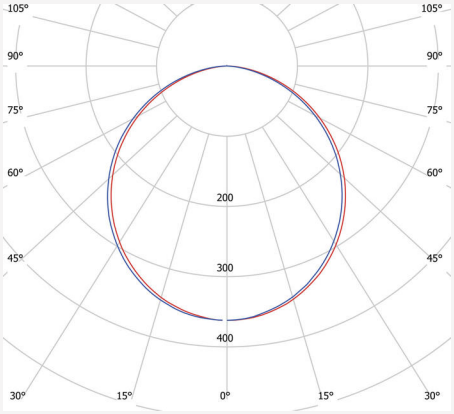
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
45°
300
45°
400
30°
15°
0°
15°
30°

