hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





RAY CORNER OP 830/840

Dimbar 230V-armatur formet som et 90°-hjørne med opalt dekklokk. For et jevnt og homogent lys i offentlig miljø. Valgbar fargetemperatur via DIP-Switch ColourTemp. Utformet for enkel montering i undertak med synlig bæreprofil. 40cm kabel med 230V-hurtigkobling i hver ende gjør det mulig å uten tilbehør belyse fra annenhver plate. Integrert fasedimbar driver Leveres med 2 meter ledning og ujordet støpsel samt hulltakingsmal. Skjøteledning 3 meter er tilgjengelig som tilbehør.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3216593
Item Name:	Ray Corner OP 830/840
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	715
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Non-replaceable Control gear
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	260
Spredningsvinkel (°):	110
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	200
Levetid:	L90 50 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,365
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,03

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	4,9
Effekt armatur (W):	5,8
Systemeffekt (W):	5,8
Effektivitet armatur (lm/W):	123,3
Effektivitet system lm/W:	123,3
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	1366763

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Lampettledning, Plug-in
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm2):	2x0,75
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,5
Virkningsgrad (%):	80
Konstantstrøm (mA):	180
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	60
Sikring B10 (stk):	50
Sikring B16 (stk):	73
Sikring C10 (stk):	60
Sikring C16 (stk):	93

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Ekstruedert, Aluminium, Plast
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	325
Bredde (mm):	54
Høyde (mm):	54
Dybde (mm):	325
Vekt (kg):	0,69
Hulltaking LxB (mm):	Manual



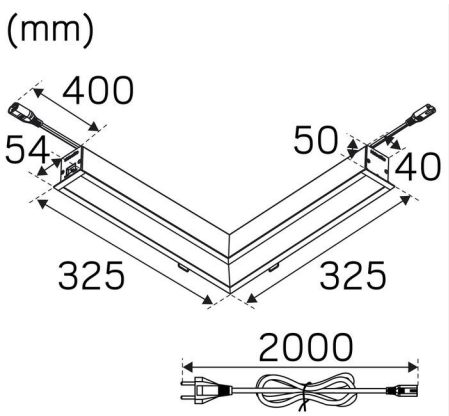


(mm)
400
54
50
40
325
325
2000

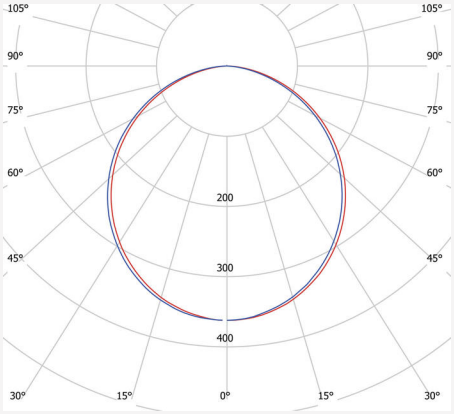
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
45°
45°
300
400
30°
15°
0°
15°
30°





