
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se



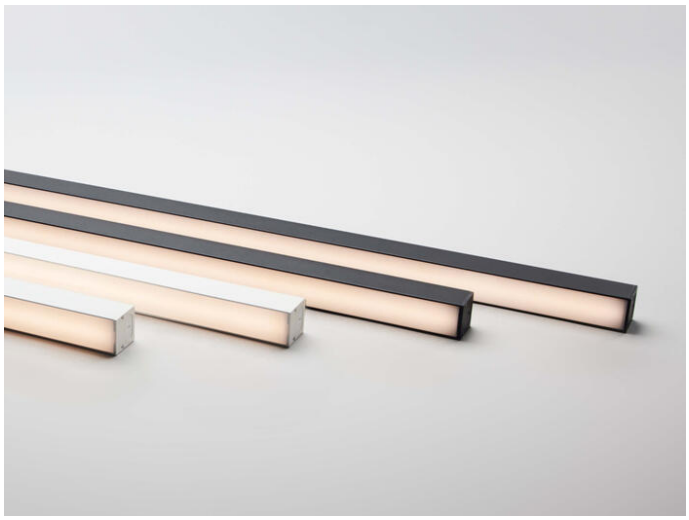

FLEXLINE 2000 VIT

Flexline är en färdig 230V profillösning med anslutning. Finns i vit- eller svartlackerad aluminium. Brett utbud av tillbehör så som skarvar, pendlingskit och anslutningar (beställs separat). Finns i längder från 30 cm till 2 m. Armaturen har förborrade hål och levereras med dubbelhäftande tejp för att underlätta installationen. Skruv bör alltid användas för montering. Välj färgtemperatur via DIP-switch (2700K, 3000K eller 4000K). Utbytbart LED och drivdon. Dimbar via extern dimmer och kan kopplas ihop till en längd på upp till 10 meter. Perfekt för ett brett spektrum av användningsområden som bakom gardiner, i provrum, nischer, integrerat i hyllsystem eller underskåp, samt pendlat över till exempel butiksdiskar.

BESKRIVNING

E-nummer:	7511477
Namn:	Flexline 2000 Vit
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Min. Armaturlumen (lm):	3045
Max. Armaturlumen (lm):	3370
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	2700, 3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1180
Spridningsvinkel (°):	110
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1176
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L91
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L86
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.82
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,018
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,05

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	30,8
Max. Effekt Armatur (W):	38
Max. Systemeffekt (W):	38
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	88,7
Max. Effektivitet system lm/W:	88,7
Eprel registreringsnummer:	2445268

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja - utbytbart
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Plug-in
Anslutning (mm2):	2x0,2-1,5
Dragavlastning:	Ja
Effektförlust (W):	7,2
Läckström (mA):	0,13
Konstantström (mA):	850
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	90
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Startström (max/tid):	6A 300µs
Överspänningsskydd DM (kV):	0,5

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Återvunnen, Polykarbonat, Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	EPD
Kan fås i specialkulör:	Nej


MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage, Självhäftande tejp
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	2000
Bredd (mm):	27
Höjd (mm):	28
Vikt (kg):	1,03






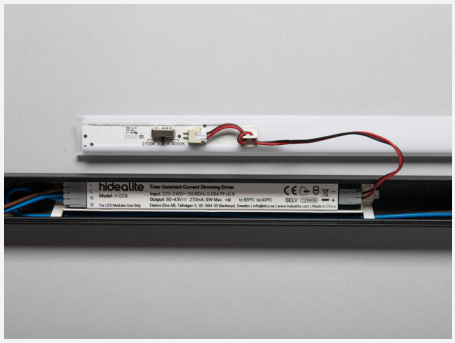

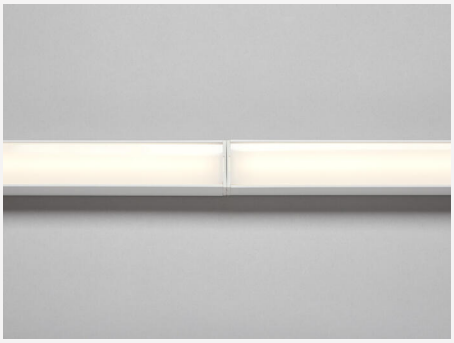

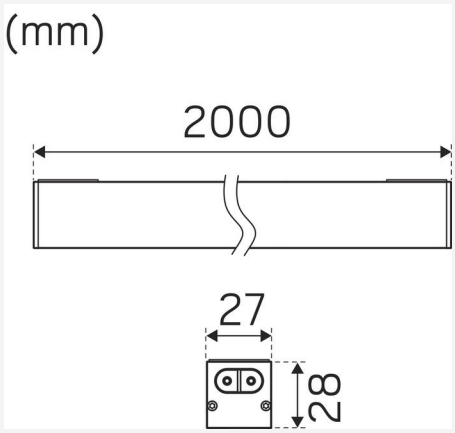

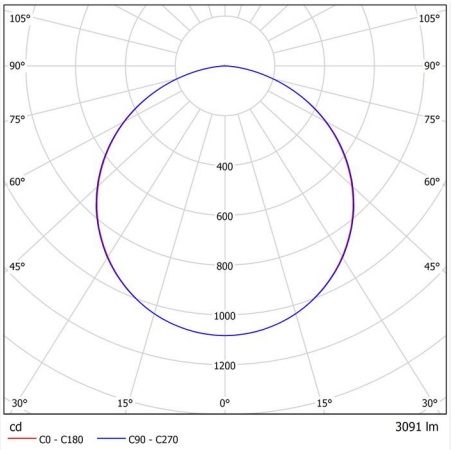


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
400
600
800
1000
1200
30°
15°
0°
15°
30°
cd
3091 lm
C0 - C180
C90 - C270