
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se



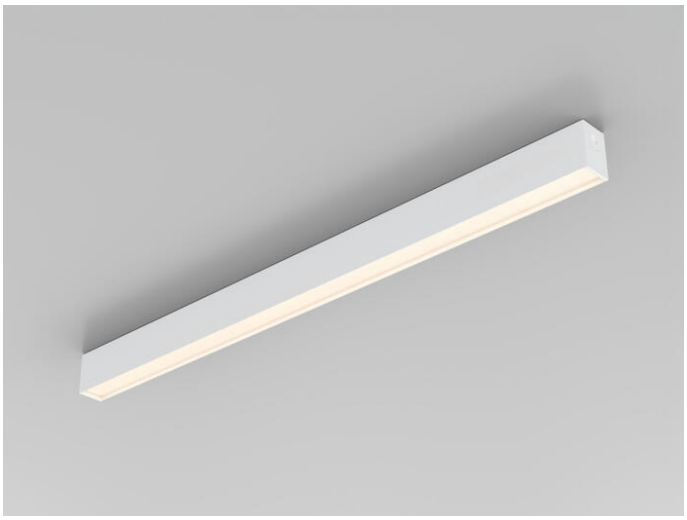

ACTOR G2 CEILING MP VIT DALI CLO

Actor G2 Ceiling är en dimbar armatur via traditionell vrid-/ tryckdimmer eller DALI för utanpåliggande montage i fasta tak. Den rena, kantnära designen smälter in i taket och ger ett diskret uttryck – perfekt för miljöer där ljuset ska synas utan att ta plats. Med den inbyggda dip-switchen kan du justera färgtemperatur direkt på plats. Du slipper bestämma allt i förväg och ljuset anpassas när installationen är klar. Konstruktionen är modulär och du byter bara den del som behövs, inte hela armaturen. Actor G2 Ceiling passar perfekt i korridorer, entréer och som vägg- eller tavelbelysning. Armaturen kan monteras separat, länkas i långa ljuslinjer och skapa mönster som följer rummets form. Varje armatur fungerar som både ledare och följare. För pendlat montage finns ett nedpendlingskit som tillbehör, för endast nedljus. Välj mellan flera typer av bländskydd för att anpassa ljuset efter miljön: opalt, microprismatiskt, dubbelparaboliskt eller asymmetriskt för att framhäva väggar och tavlor. Två kabelgenomföringar i botten, samt förberedd för utanpåliggande kabeldragning i gavlarna.

BESKRIVNING

E-nummer:	7028513
Namn:	Actor G2 Ceiling MP Vit DALI CLO
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Min. Armaturlumen (lm):	2820
Max. Armaturlumen (lm):	3020
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1740
Spridningsvinkel (°):	80
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	192
Livslängd:	L100 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L100
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L100
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,0297
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0023

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Min. Effekt Armatur (W):	22
Max. Effekt Armatur (W):	26
Max. Systemeffekt (W):	26
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	116,2
Max. Effektivitet system lm/W:	116,2
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: C	
Eprel registreringsnummer:	2772958

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Styrning:	DALI 2, Push 230V, DALI Part 251, 252, 253
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	TCI
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	5x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Verkningsgrad (%):	89
Effektförlust (W):	0,5
Läckström (mA):	0,195
THD (%):	10
Standbyeffekt:	0,5
Konstantström (mA):	400, 450, 500, 550
Driftstemperaturområde:	0...+35°C
Max. Tc (°C):	80
Dimteknik sekundärsida:	AM
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Startström (max/tid):	5A 50µs
Överspänningsskydd DM (kV):	1
Överspänningsskydd CM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	22
Avsäkring B16 (st):	30
Avsäkring C10 (st):	32
Avsäkring C16 (st):	40

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen, EPD

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande, Vägg, Tak, Systemtak
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK07
Längd (mm):	1131
Bredd (mm):	52
Höjd (mm):	78
Vikt (kg):	2,14

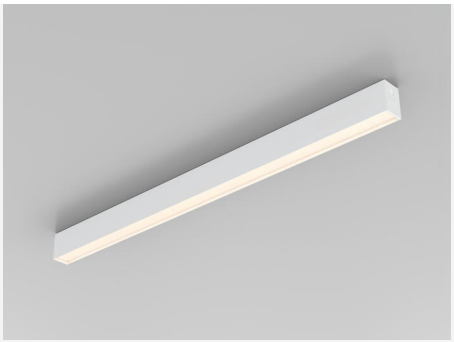





AcTEC
PRI
wire preparation
8mm
ON


3000K
4000K

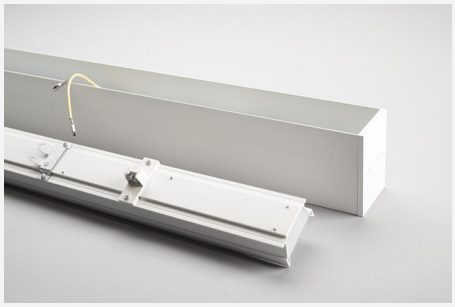





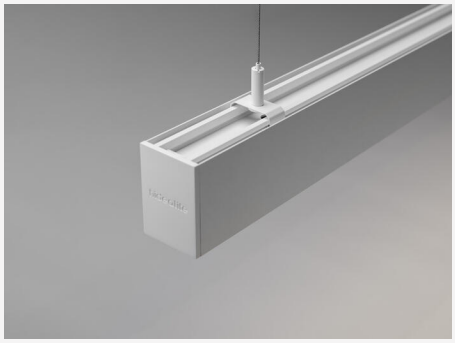



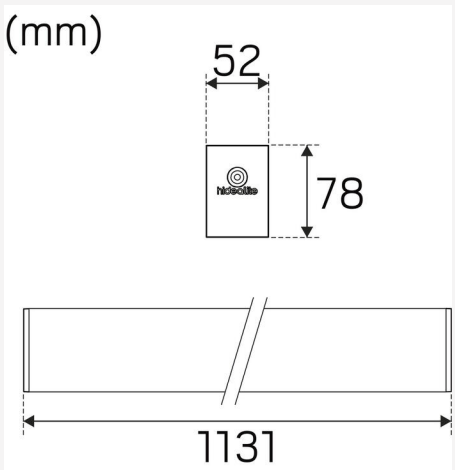


(mm)
52
78
1131

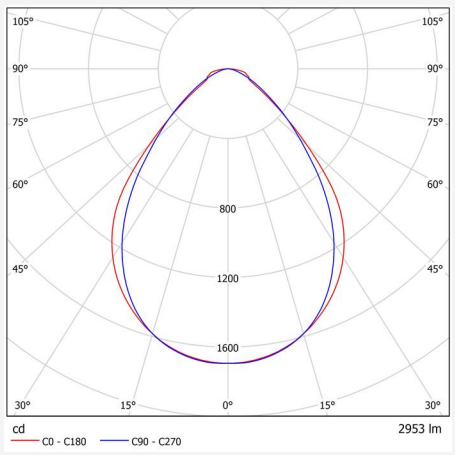
105°
90°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
800
1200
1600
cd
2953 lm
C0 - C180
C90 - C270