hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





ACTOR G2 CEILING ASYM HVID DIM

Actor G2 Ceiling er en dæmpbar armatur via traditionel dreje-/trykdæmper eller DALI til udenpåliggende montering i faste lofter. Det rene, kantnære design smelter ind i loftet og giver et diskret udtryk – perfekt til miljøer, hvor lyset skal ses uden at dominere. Med den indbyggede DIP-switch kan du justere farvetemperaturen direkte på stedet. Du slipper for at beslutte alt på forhånd, og lyset tilpasses, når installationen er færdig. Konstruktionen er modulopbygget, og du udskifter kun den nødvendige del, ikke hele armaturet. Actor G2 Ceiling passer perfekt i korridorer, indgange og som væg- eller billedbelysning. Armaturet kan monteres separat, sammenkobles i lange lyslinjer og skabe mønstre, der følger rummets form. Hvert armatur fungerer som både leder og følger. Til pendlet montering fås et pendelsæt som tilbehør, til kun nedlys. Vælg mellem flere typer afskærmning for at tilpasse lyset til miljøet: opalt, mikroprismatisk, dobbelparabolsk eller asymmetrisk for at fremhæve vægge og billeder. To kabelgennemføringer i bunden samt forberedt til udenpåliggende kabelføring i gavlene.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971155180
Item Name:	Actor G2 Ceiling Asym Hvid DIM
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	1830
Max. Armatur lumen (lm):	2080
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Spredningsvinkel (°):	50
Lysspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,0271
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0445

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Max. Effekt armatur (W):	16
Max. Systemeffekt (W):	16
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	130
Max. Effektivitet system (lm/W):	130
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	2772965

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	89
Strømtab (W):	0,5
Lækagestrøm (mA):	10
THD (%):	10
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	400, 450, 500, 550
Driftstemperaturområde Ta (° C):	0...+35°C
Maks. Tc (° C):	80
Memory Strømsvigt:	Ja
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Startstrøm (max/tid):	12A 100µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	50
Sikring B16 (stk):	80
Sikring C10 (stk):	50
Sikring C16 (stk):	80

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen, EPD

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning, Væg, Loft, Systemloft
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK07
Længde (mm):	1131
Bredde (mm):	52
Højde (mm):	78
Vægt (kg):	2,14











3000K 4000K




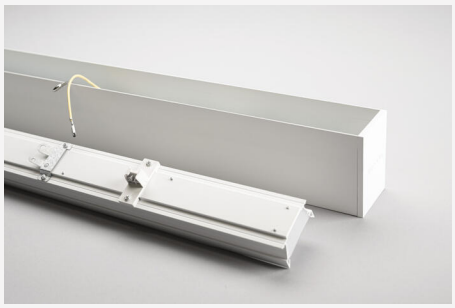



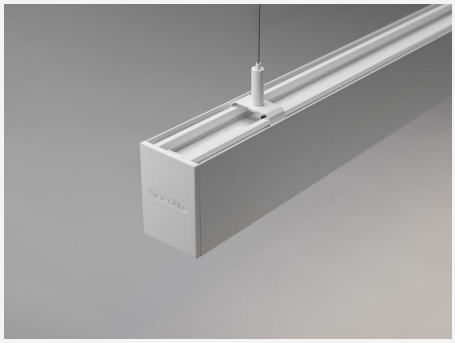

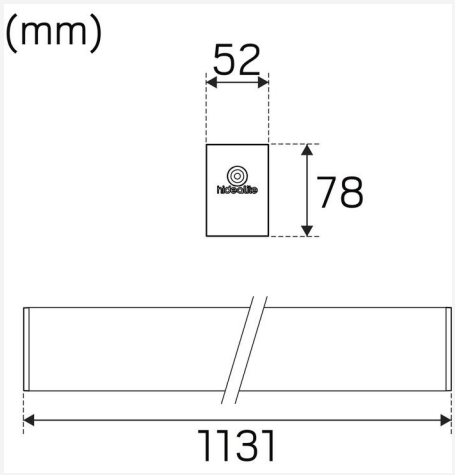
(mm)
52
78
1131

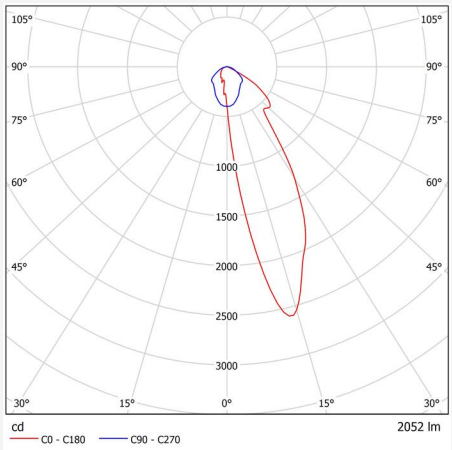
105°
90°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
1000
1500
2000
2500
3000
cd
2052 lm
C0 - C180
C90 - C270