hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





ACTOR G2 TRACK MP SORT DIM

Actor G2 Track er en dæmpbar armatur via traditionel dreje-/trykdæmper eller DALI, som kombinerer lineært lys med fuld fleksibilitet i 3 faseskinne. Monteres separat eller placeres tæt sammen for at skabe lange lyslinjer. Kompatibel med standard 3-fasede skinner og kan nemt suppleres med spotlights for at skabe variation. Med den indbyggede DIP-switch kan du justere farvetemperaturen direkte på stedet. Du slipper for at beslutte alt på forhånd, og lyset tilpasses, når installationen er færdig. Konstruktionen er modulopbygget, og du udskifter kun den nødvendige del, ikke hele armaturet. Vælg mellem flere typer afskærmning for at tilpasse lyset til miljøet: opalt, mikroprismatisk eller dobbelparabolsk. Sammen med spotlights i skinnen får du en dynamisk belysning, der fremhæver både rummet og dets detaljer.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971155296
Item Name:	Actor G2 Track MP Sort DIM
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	2160
Max. Armatur lumen (lm):	3060
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1665
Spredningsvinkel (°):	80
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	192
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,0271
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0445

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Max. Effekt armatur (W):	28
Max. Systemeffekt (W):	28
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	109,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	109,3
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	2772958

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	3-faset universaladapter
Tilslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Sløjfning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	89
Strømtab (W):	0,5
Lækagestrøm (mA):	10
THD (%):	10
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	400, 450, 500, 550
Driftstemperaturområde Ta (° C):	0...+35°C
Maks. Tc (° C):	80
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Startstrøm (max/tid):	12A 100µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	50
Sikring B16 (stk):	80
Sikring C10 (stk):	50
Sikring C16 (stk):	80

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	EPD, Byggvarubedömningen


MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Strømskinnemontering
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK07
Længde (mm):	1131
Bredde (mm):	52
Højde (mm):	78
Vægt (kg):	2,92






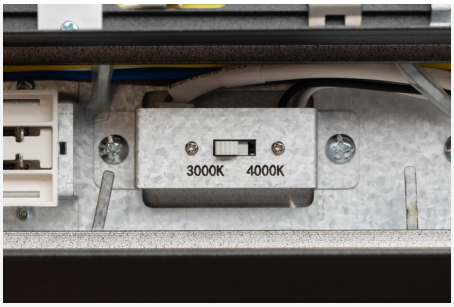



3000K
4000K

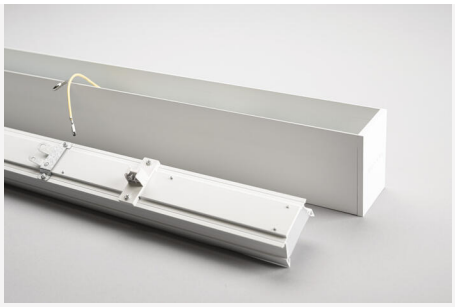

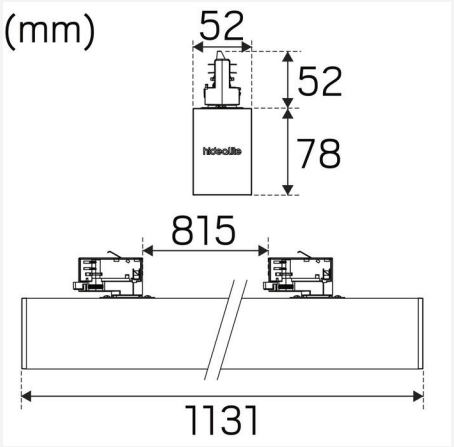


(mm)
52
52
78
815
1131

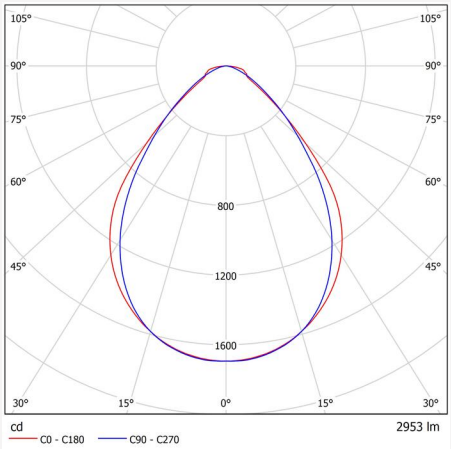
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
800
45°
1200
45°
1600
30°
15°
0°
15°
30°
cd
2953 lm
C0 - C180
C90 - C270