
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



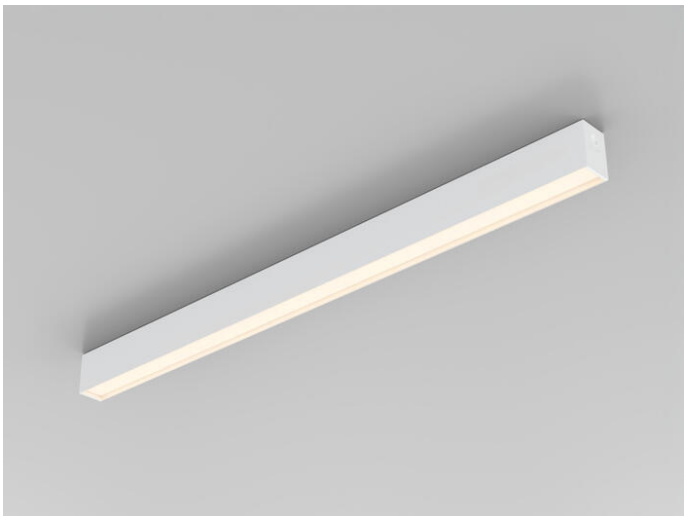

ACTOR G2 CEILING OP VALKOINEN DALI CLO

Actor G2 Ceiling on himmennettävä valaisin, jota ohjataan perinteisellä kierto-/painohimmentimellä tai DALI-järjestelmällä, pinta-asennukseen kiinteisiin kattoihin. Selkeä, reunoihin asti ulottuva muotoilu sulautuu kattoon ja antaa harmonisen vaikutelman – täydellinen ympäristöihin, joissa valon tulee näkyä muttei hallita. Integroidun DIP-kytkimen ansiosta värilämpötila on helposti valittavissa paikan päällä. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen, ja valaistus mukautetaan asennuksen valmistuttua. Rakenne on modulaarinen, joten vaihdat vain tarvittavan osan – et koko valaisinta. Actor G2 Ceiling sopii erinomaisesti käytäviin, sisäänkäynteihin sekä seinä- tai tauluvalaistukseen. Valaisin voidaan asentaa yksittäin, yhdistää pitkiksi linjoiksi tai muotoilla kuvioita tilan mukaan. Jokainen valaisin toimii sekä ohjaavana että seuraavana yksikkönä. Riippuasennusta varten on saatavilla lisävarusteena ripustussarja. Valitse useista häikäisysuojista: huurrettu, mikroprisma, kaksoisparabolinen tai epäsymmetrinen, joka korostaa seiniä ja tauluja. Toimitetaan päätylevyllä, sisältää läpiviennin. Kaksi kaapeliläpivientiä pohjassa sekä valmius pinta-asennettaville kaapeleille päädyissä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158783
Item Name:	Actor G2 Ceiling OP Valkoinen DALI CLO
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	2930
Valomäärä (lm):	3090
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1755
Hajontakulma (°):	70
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	192
Käyttöikä:	L100 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L100
Valovirran alenema 75 000h:	L100
Valovirran alenema 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,0297
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,0023

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
Kokonaisteho (W):	26
Järjestelmän teho (W):	26
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	118,8
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	118,8
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	C
Eprel rekiterinumero:	2772958

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI 2, Push 230V, DALI Part 251, 252, 253
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	89
Tehonhäviö (W):	0,5
Vuotovirta (mA):	0,195
THD (%):	10
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	400, 450, 500, 550
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	0...+35°C
Maks. Tc (°C):	80
Himmennys toisiopuolella:	AM
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	5A 50µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	22
Sulake B16 (kpl):	30
Sulake C10 (kpl):	32
Sulake C16 (kpl):	40

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen, EPD


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus, Seinä, Katto, Järjestelmäkatto
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK07
Pituus (mm):	1131
Leveys (mm):	52
Korkeus (mm):	78
Paino (kg):	2,14

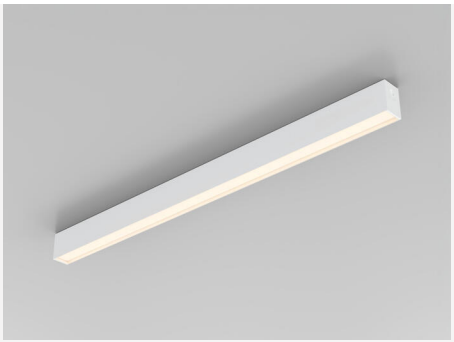



AcTEC
PRI
wire preparation
8mm
ON



3000K
4000K

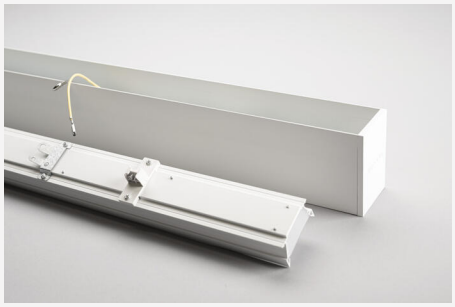




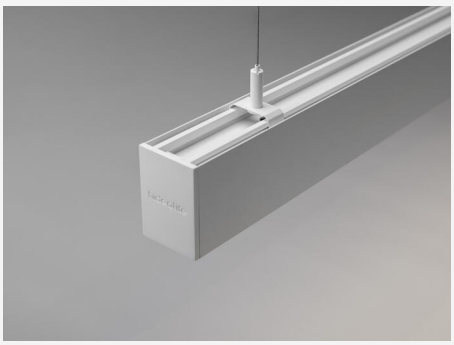





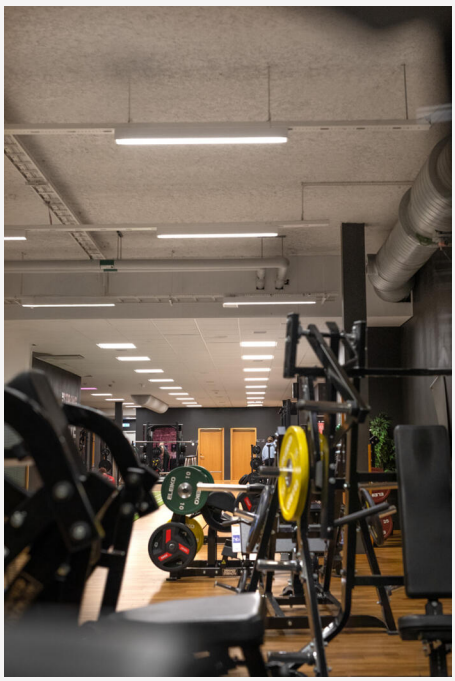



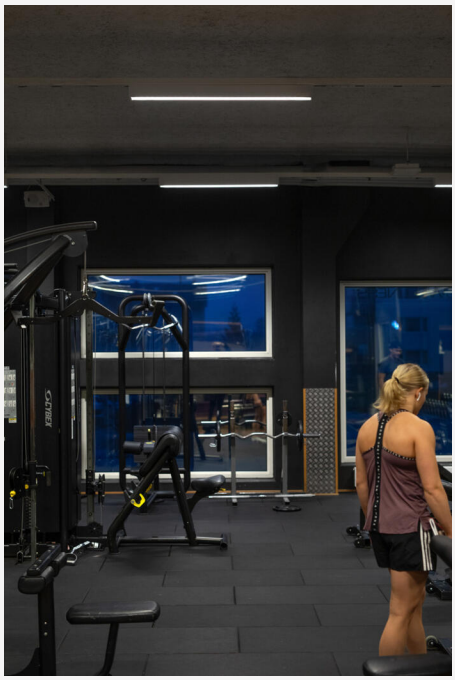

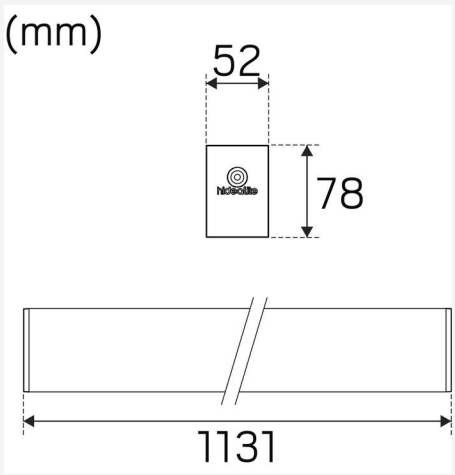
(mm)
52
78
1131

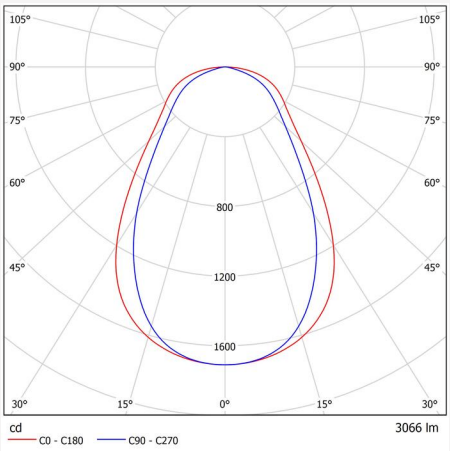
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
800
45°
1200
45°
1600
30°
15°
0°
15°
30°
cd
3066 lm
C0 - C180
C90 - C270