hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





ACTOR G2 CEILING OP SVART DALI CLO

Actor G2 Ceiling er en dimbar armatur via tradisjonell dreie-/trykksdimmer eller DALI for utenpåliggende montering i faste tak. Det rene, kantnære designet glir sømløst inn i taket og gir et diskret uttrykk – perfekt for miljøer der lyset skal vises uten å ta plass. Med den innebygde DIP-bryteren kan du justere fargetemperaturen direkte på stedet. Du slipper å ta alle valg på forhånd, og lyset tilpasses når installasjonen er ferdig. Konstruksjonen er modulær, og du bytter bare den delen som trengs – ikke hele armaturen. Actor G2 Ceiling passer perfekt i korridorer, inngangspartier og som vegg- eller bilde¬belysning. Armaturen kan monteres separat, kobles i lange lyslinjer og danne mønstre som følger rommets form. Hver armatur fungerer som både leder og følger. For pendlet montering finnes et nedpendlingssett som tilbehør, for kun nedlys. Velg mellom flere typer avskjerming for å tilpasse lyset til miljøet: opal, mikroprismatisk, dobbelparabolsk eller asymmetrisk for å fremheve vegger og bilder. To kabelgjennomføringer i bunnen, samt klargjort for utenpåliggende kabellegging i endestykkene.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3246688
Item Name:	Actor G2 Ceiling OP Svart DALI CLO
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	2570
Max Armaturlumen (lm):	2660
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1575
Spredningsvinkel (°):	70
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	192
Levetid:	L100 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,0297
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0023

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt armatur (W):	26
Systemeffekt (W):	26
Effektivitet armatur (lm/W):	102,3
Effektivitet system lm/W:	102,3
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	2772958

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	DALI 2, Push 230V, DALI Part 251, 252, 253
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	TCI
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	5x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	89
Krafttab (W):	0,5
Lekkasjestrøm (mA):	0,195
THD (%):	10
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	400, 450, 500, 550
Driftstemperaturområde Ta (°C):	0...+35°C
Maks Tc (°C):	80
Dimteknik sekundærside:	AM
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Startström (maks/tid):	5A 50µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	22
Sikring B16 (stk):	30
Sikring C10 (stk):	32
Sikring C16 (stk):	40

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen, EPD

DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende, Vegg, Tak, Systemtak
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK07
Lengde (mm):	1131
Bredde (mm):	52
Høyde (mm):	78
Vekt (kg):	2,14



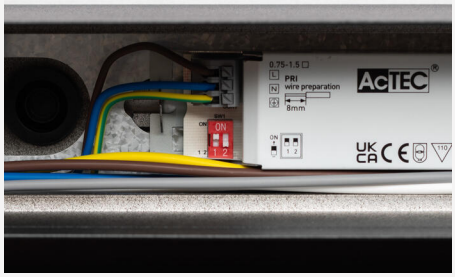



AcTEC
PRI
wire preparation
8mm
ON
1 2



3000K
4000K

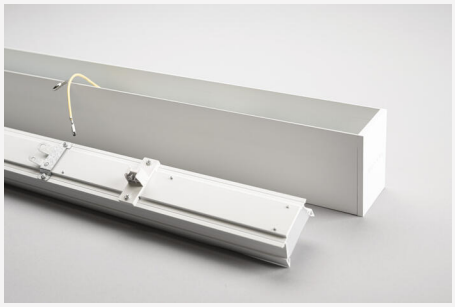





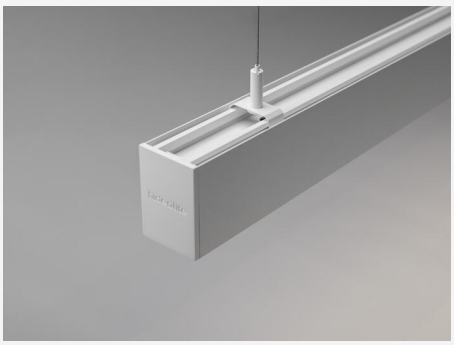

(mm)


52
78

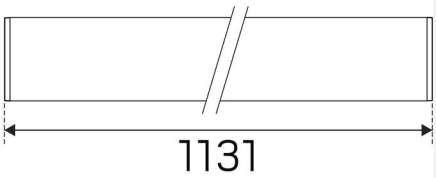
1131

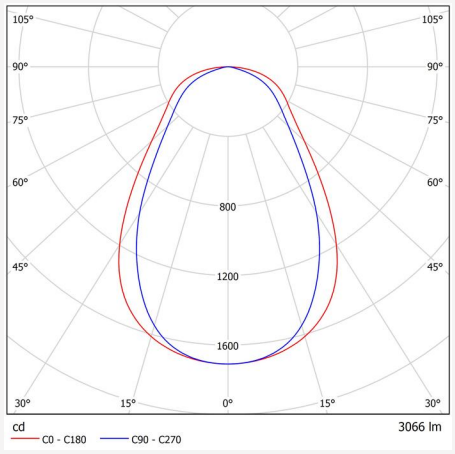
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
800
45°
1200
45°
1600
30°
15°
0°
15°
30°
cd
3066 lm
C0 - C180
C90 - C270