hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





ACTOR G2 TRACK OP MUSTA DALI CLO

Actor G2 Track on himmennettävä valaisin, jota ohjataan perinteisellä kierto-/painohimmentimellä tai DALI-järjestelmällä. Yhdistää lineaarisen valon ja täyden joustavuuden 3-vaihekiskossa. Asennetaan yksittäin tai vierekkäin pitkien valolinjojen luomiseksi. Yhteensopiva vakiomallisten 3-vaihekiskojen kanssa ja voidaan helposti täydentää kohdevaloilla vaihtelun tuomiseksi. Sisäänrakennetun DIP-kytkimen ansiosta värilämpötilaa voidaan säätää suoraan paikan päällä. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen – valaistus mukautetaan lopullisen asennuksen mukaan. Modulaarisen rakenteen ansiosta vaihdetaan vain tarvittava osa, ei koko valaisinta. Valitse useista optiikoista luodaksesi ympäristöön sopivan valaistuksen: huurrettu, mikroprismaattinen tai kaksoisparabolinen. Yhdessä kiskon kohdevalojen kanssa saadaan aikaan dynaaminen valaistus, joka korostaa sekä tilaa että sen yksityiskohtia.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158802
Item Name:	Actor G2 Track OP Musta DALI CLO
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	2570
Valomäärä (lm):	2660
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1575
Hajontakulma (°):	70
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	192
Käyttöikä:	L100 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L100
Valovirran alenema 75 000h:	L100
Valovirran alenema 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,0297
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,0023

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
Kokonaisteho (W):	26
Järjestelmän teho (W):	26
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	102,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	102,3

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C

Eprel rekiterinumero:	2772958

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI 2, DALI Part 251, 252, 253
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	3-vaiheinen DALI-adapteri
Liitäntä (mm2):	5x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	89
Tehonhäviö (W):	0,5
Vuotovirta (mA):	0,195
THD (%):	10
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	400, 450, 500, 550
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	0...+35°C
Maks. Tc (°C):	80
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	5A 50µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	22
Sulake B16 (kpl):	30
Sulake C10 (kpl):	32
Sulake C16 (kpl):	40

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017
Environmental Assessment:	EPD, Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Kosketinkiskoasennus
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK07
Pituus (mm):	1131
Leveys (mm):	52
Korkeus (mm):	78
Paino (kg):	2,92













AcTEC
PRI
wire preparation
8mm
ON


3000K
4000K

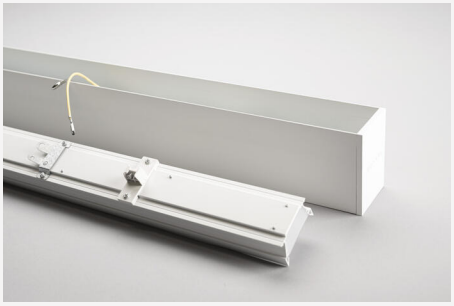

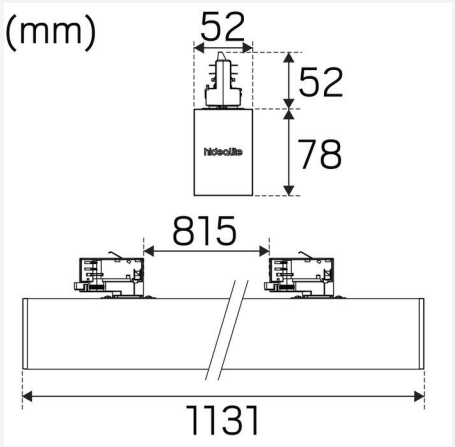


(mm)
52
52
78
815
1131

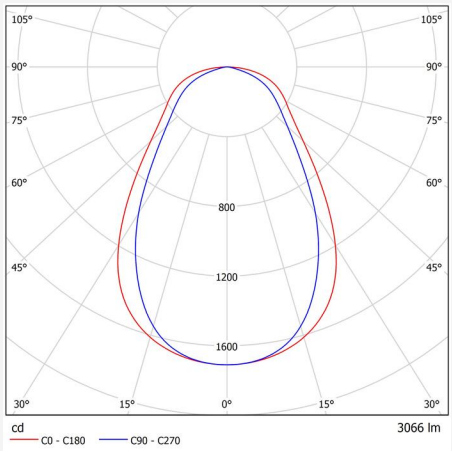
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
800
1200
1600
30°
15°
0°
15°
30°
cd
3066 lm
C0 - C180
C90 - C270