



LEDSTRIP 24V NEON MINI IP67 3000K 5M

Päältä kaareva LEDstrip, IP67, saatavana useina pituusvaihtoehtoina, helposti itse asennettavat fiksut tarvikkeet. Monikäyttöinen ja laadukas silikonikotelo suojaa ja parantaa kestävyyttä. Tuottaa yhtenäistä ja virheetöntä valoa ilman tarvikkeita. Toimitetaan 5 metrin rullissa, toisessa päässä 3m liitäntäjohto, 15 kiinnikettä, ruuvit, 1 päätyliitäntä, 1 johdon päätyliitos, nopea ja helppo asentaa. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Voidaan tilata myös halutun mittaisena 5 metriin saakka. Liitäntä 24V DC, ohjain tilataan.

TUOTEKuvaus

SNRO:	4143721
Korvaa:	4222393
Item Name:	LEDstrip 24V Neon Mini IP67 3000K 5m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	4150
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	165
Hajontakulma (°):	160
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	840
LED etäisyys (mm):	6
Käyttöikä:	L90 100000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L98
Valovirran alenema 75 000h:	L97
Valovirran alenema 100 000h:	L95
LLMF @ 50 000h:	0.98
LLMF @ 100 000h:	0.95

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Kokonaisteho (W):	50
Järjestelmän teho (W):	55
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	83
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	75,5
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	G
Eprel rekiterinumero:	931086

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	300
Liitäntä (mm ²):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	85

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Kupari, Silikoni
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Klipsi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	10
Paino (kg):	0,86

LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	50
Min. pituus (m):	0,042
Maks. pituus (m):	5
Katkaisuväli (mm):	35,7

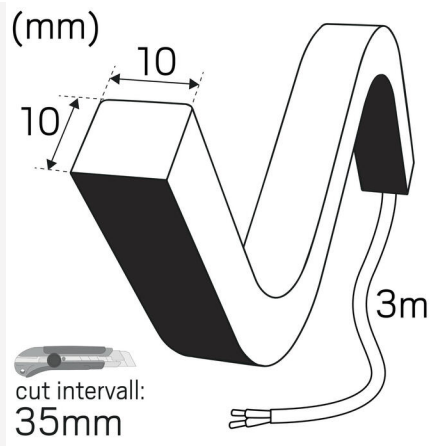

Hide-a-lite

7507400



50
kWh/1000h

