

## LEDSTRIP 24V NEON MINI IP67 4000K LPM

Toppbøyd LEDstrip i IP67-utførelse, kan fås i lange lengder med smart tilbehør som du enkelt monterer selv. Fleksibelt silikonhus av høy kvalitet som gir en sterk og holdbar beskyttelse. Lyser med et homogent prikkfritt lys uten tilbehør. Leveres i ruller på 5 m med 3 m tilkoblingskabel i en ende, 15 stk. klips, skrue, 1 stk. endedeksel, 1 stk. endetilkobling for kabel for rask og enkel installasjon. Kan også målbestilles i ønskede lengder opp til 5 m. På forespørsel leveres løpemeter med tilkoblingskabel etter ønske, standardleveranse av løpemeter skjer uten tilkoblingskabel. Kobles til 24 VDC, driver bestilles.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	3207000
Item Name:	LEDstrip 24V Neon Mini IP67 4000K lpm
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	850
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	165
Spredningsvinkel (°):	160
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	168
Avstand LED (mm):	6
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L98
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L97
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L95
LLMF @ 50 000h:	0.98
LLMF @ 100 000h:	0.95

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Effekt armatur (W):	10
Systemeffekt (W):	11
Effektivitet armatur (lm/W):	85
Effektivitet system lm/W:	77
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	85

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Kobber, Silikon
Farge:	Hvit


## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Klips
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Krever kjøling:	Nei
Lengde (mm):	1000
Bredde (mm):	10
Høyde (mm):	10
Vekt (kg):	0,182

## LYS-I-METER

Min bøyningradius (mm):	50
Min lengde (m):	0,042
Maks lengde (m):	5
Tilkoblingsintervall (mm):	35,7



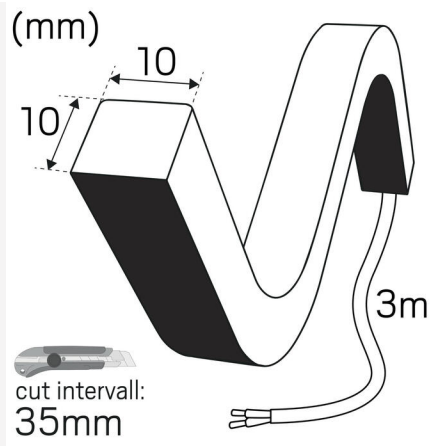

**Hide-a-lite**

7507402



**10**  
kWh/1000h



2019/2015

