

## LEDSTRIP 24V NEON SIDE IP67 3000K 5M

Sidebøyd LEDstrip i IP67-utførelse, kan fås i lange lengder med tilbehør som du enkelt monterer selv. Fleksibelt silikonhus av høy kvalitet som gir en sterk og holdbar beskyttelse. Homogent prikkfritt lys uten tilbehør. Leveres i ruller på 5 m med 3 m tilkoblingskabel i en ende, 15 stk. klips, skrue, 1 stk. endedeksel, 1 stk. endetilkobling for kabel for rask og enkel installasjon. Kan målbestilles i ønskede lengder opp til 17 m (RGB 13 m). På forespørsel leveres løpemeter med tilkoblingskabel etter ønske, standardleveranse av løpemeter skjer uten tilkoblingskabel. Kobles til 24 VDC, driver bestilles separat.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	3207001
Erstatter:	3235971
Item Name:	LEDstrip 24V Neon Side IP67 3000K 5m
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1625
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	95
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	600
Avstand LED (mm):	8
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L98
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L97
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L95
LLMF @ 50 000h:	0.98
LLMF @ 100 000h:	0.95

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Effekt armatur (W):	50
Systemeffekt (W):	55
Effektivitet armatur (lm/W):	33
Effektivitet system lm/W:	30
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	300
Tilkobling (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	85

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Kobber, Silikon
Farge:	Hvit


## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Klips
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtypest IEC 695-2-1 (°C):	650
Krever kjøling:	Nei
Lengde (mm):	5000
Bredde (mm):	12
Høyde (mm):	20
Vekt (kg):	1,7

## LYS-I-METER

Min bøyingsradius (mm):	120
Min lengde (m):	0,057
Maks lengde (m):	17
Tilkoblingsintervall (mm):	50



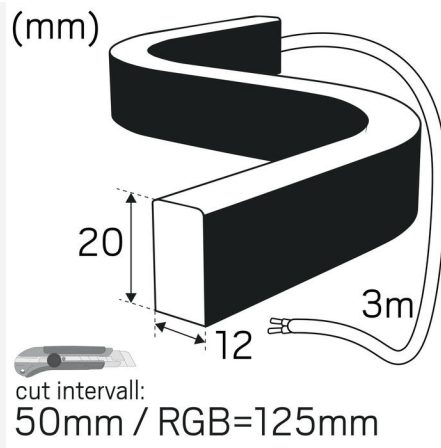

**Hide-a-lite**

7507403



**50**  
kWh/1000h

