

LEDSTRIP 24V NEON TOP IP67 3000K 5M

Topbøjet LED-strip i IP67-design, fås i lange længder med smart tilbehør, som du nemt kan samle selv. Fleksibelt silikoneovertræk af høj kvalitet, der giver stærk og holdbar beskyttelse. Homogent, prikfrit lys uden tilbehør. Leveres i ruller på 5 m med 3 m tilslutningskabel i den ene ende, 15 stk. clips, skruer, 1 stk. endeaftlutning, 1 stk. endetilslutning til kabel til hurtig og nem installation. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder op til 17 m (RGB 13 m). På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Tilsluttes til 24 VDC, aktuator bestilles separat.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971141725
Item Name:	LEDstrip 24V Neon Top IP67 3000K 5m
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	3100
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	190
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	600
Afstand LED (mm):	8
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L98
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L97
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L95
LLMF @ 50 000h:	0.98
LLMF @ 100 000h:	0.95

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Max. Effekt armatur (W):	50
Max. Systemeffekt (W):	55
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	62
Max. Effektivitet system (lm/W):	56
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	G

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	300
Tilslutning (mm ²):	2x0,5
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	85

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber, Silicone
Farve:	Hvid


MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Clips
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	5000
Bredde (mm):	16
Højde (mm):	15
Vægt (kg):	1,73

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	120
Min. længde (m):	0,057
Maks. længde (m):	17
Klippe interval (mm):	50



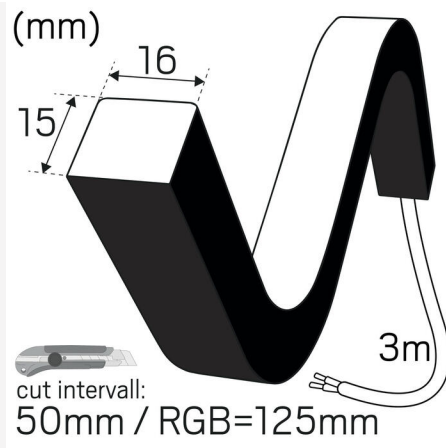

Hide-a-lite

7507408

A

B

C

D

E

F

G

G

50
kWh/1000h



2019/2015

