



## HEATLINE 100 2700K

LED-liste til sauna i IP44-udgave. Skaber en behageligt varmvid belysning med glødetrårskaracter. Bør monteres i tilstødende rum, hvor temperaturen ikke overstiger 80°C. Armaturhus af varme- og aldersbestandigt plast, endestykker af aluminium med børstet finish. Leveres med færdige skruekoblinger og 5 cm kabel på hver side (linkbare), 5 meter varmebestandigt silikonekabel med skruekobling samt klips og skruer i rustrit stål for nem montering. Tilsluttes til konstantstrøm 350 mA.

### GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971124049
Item Name:	Heatline 100 2700K
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	760
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	120
Spredningsvinkel (°):	150
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	10
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	50000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.8

### TEKNISKE DATA

Max. Effekt armatur (W):	10,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	72,4
Eprel registreringsnummer:	1364977

## DRIFT OG TILSLUTNING


Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant strøm
Tilslutning (type):	Skrueklemme
Længde tilslutning (cm):	5
Konstantstrøm (mA):	350
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	125

## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium, Plast
Farve:	Opal hvid



## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	44
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Clips
Godkendelsesmærkning:	CE
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	22
Højde (mm):	22
Vægt (kg):	0,35

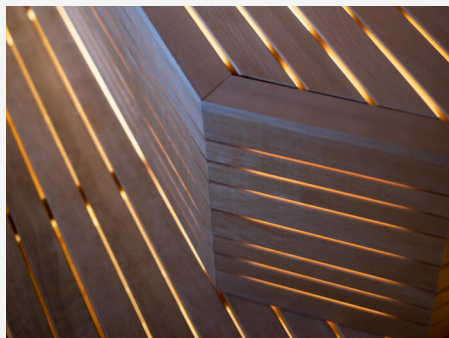



(mm)

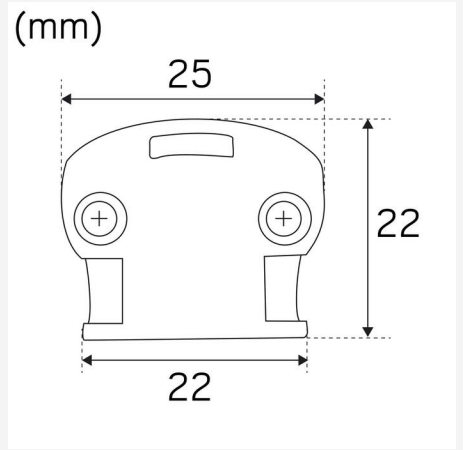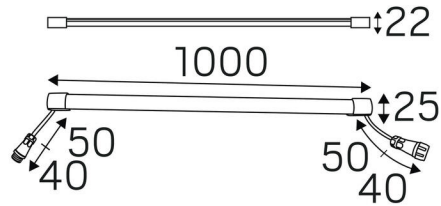

**Hide-a-lite**  
Heatline 100 2700K



**10**  
kWh/1000h

