hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





JOLLY MAXI US

Jolly Maxi er en LED-konverter som gir deg full kontroll over belysningen. Med en enkel innstilling kan den tilpasse lysscenarioer og drive de fleste typer LED-lyskilder med konstantstrøm DC, fra 350 mA til 1050 mA, og lysregulere mellom 0–100 %. Den innebygde dimmefunksjonen gir et flimmerfritt lys. Casambi-varianten har også en push-inngang for fjærede strømbrytere. Med Jolly Maxi US og Jolly Maxi US DALI kan du koble sammen opptil 10 enheter og styre dem fra et eller flere steder via en fjæret trykknapp, potensiometer, 1–10V eller via bus-/KNX-system via aktuator. En praktisk minnefunksjon gjør at enheten slås på med den sist angitte verdien etter et eventuelt strømbrudd, også via trykknapp.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	6604311
Item Name:	Jolly Maxi US
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,034
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,022

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	1-10 V, Push 230V, Potensiometer
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Driver Produsent:	TCI
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Strekkavlastning:	Ja
Utgangsspenning internvall (V):	2-74V
Effektfaktor λ:	0,95
Virkningsgrad (%):	92
Lekkasjestrøm (mA):	0,5
THD (%):	10
Effektintervall (W):	350mA 0-25W (2-74V) 500mA 0-35W (2-72V) 550mA 0-39W (2-72V) 650mA 0-46W (2-72V) 700mA 0-50W (2-72V) 750mA 0-54W (2-72V) 850mA 60W (2-70V) 900mA 0-60W (2-66V) 1000mA 0-60W (2-60V) 1050mA 0-60W(2-57V)
Maks effekt (W):	50
Konstantstrøm (mA):	1000, 350, 500, 550, 650, 700, 750, 850, 900, 1050
Driftstemperaturområde Ta (°C):	1831
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	Hybrid
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 110 °C
Startström (maks/tid):	10A 200µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	4
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	5
Sikring B10 (stk):	9
Sikring B16 (stk):	15
Sikring C10 (stk):	15
Sikring C16 (stk):	25

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
SCIP:	ec3f1a0f-915d-4eea-9d95-b7a3f54c91d3


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE, S, Kema Keur, ENEC 05
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	850
Lengde (mm):	124
Bredde (mm):	79
Høyde (mm):	22
Vekt (kg):	0,13
Hulltaking Reikä Ø (mm):	85mm





(mm)

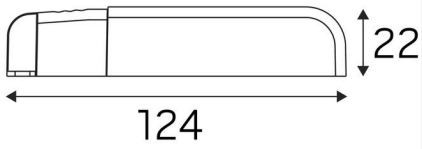

DIP Switch position	6	5	4	3	2	1
25W 350mA	-	-	-	-	-	-
35W 500mA	ON	-	-	-	-	-
39W 550mA	-	ON	-	-	-	-
46W 650mA	ON	-	-	ON	-	-
50W 700mA	ON	ON	-	-	-	-
54W 750mA	-	ON	ON	-	-	-
60W 850mA	ON	-	-	-	ON	-
60W 900mA	ON	ON	ON	-	-	-
60W 1000mA	ON	-	-	ON	ON	-
60W 1050mA	ON	ON	ON	ON	-	-

(mm)

