

hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk

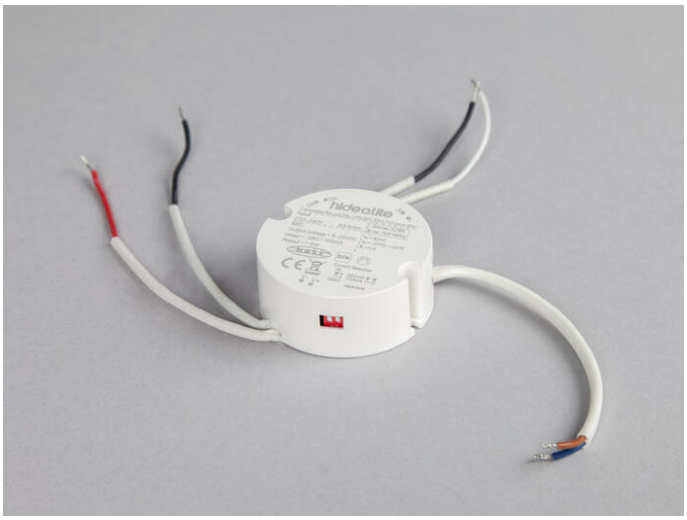

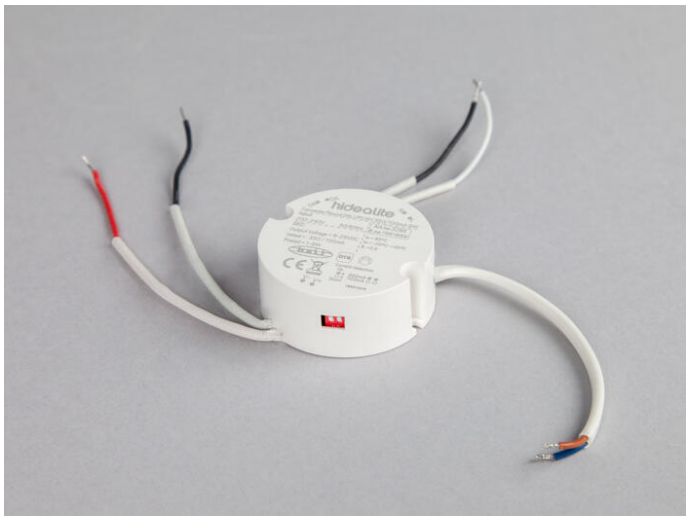

KONVERTER ROUND DALI/PUSH 350/700MA 9W

Lille og fleksibel dæmpbar LED-konverter til konstantstrøm 350/700mA med enkel indstilling af strømstyrken via DIP-switch. Passer i CEE60 dåse, så den er meget nem at placere. Fungerer fremragende til mindre konstantstrømsarmaturer som belysning til vindueskarme. Dæmpbar via Push (230V) eller DALI. Konverter Round har hukommelsesfunktion, der tænder på den senest indstillede værdi efter et spændingsudfald. Se betjeningsvejledningen for yderligere tekniske oplysninger.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971136653
Item Name:	Konverter Round DALI/PUSH 350/700mA 9W
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Levetid drivere:	50 000h/15%
Flimmer (PstLM):	0,0263
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0109

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	180...260V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Tryk 230V, DALI 2, DALI DT6
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	10
Tilslutning (mm2):	2x0,75
Tilslutning sekundær (type):	Kabler
Længde tilslutning sekundær (cm):	10
Sekundær tilslutning (mm2):	2x0,75
Udgangsspænding område (V):	3-26V
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	80
Effekt interval (W):	1-9
Maks. effekt (W):	9
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	350, 700
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+45°C
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM-dæmpning (Hz):	>300
Memory Strømsvigt:	Ja
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 110°C
Sikring B10 (stk):	70
Sikring B16 (stk):	110
Sikring C10 (stk):	80
Sikring C16 (stk):	220


FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Plast
Farve:	Hvid
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	24
Diameter (mm):	57
Vægt (kg):	0,1
Hulstørrelse Ø (mm):	58mm

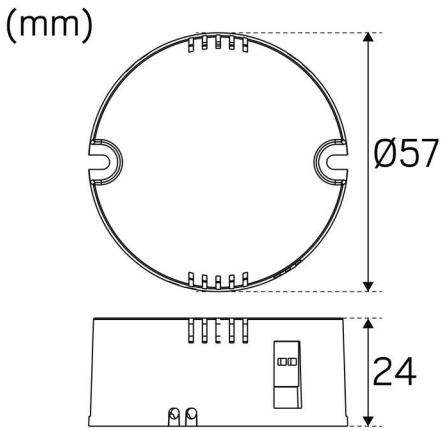


(mm)
Ø57
24






B