hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





MUUNTAJA DALI DIP 120MA-350MA 14W

DALI-muuntaja ja mukana tuleva Q-box Micro vakiovirtavalaisimille. Q-box Microssa on 5-napaiset jousiliittimet ketjutusta varten ja ruuviton vedonpoisto. Toisiopuolella on valmiit johtopäätteet Phono-liittimillä valaisimen kytkennälle ilman työkaluja. Sopii 45mm harvalaudoitukseen ja alkaen 83-85mm asennusaukkoon. Liitäntälaite on varustettu DIP-kytkimellä, jolla on helppo asettaa oikea virranvoimakkuus valaisimelle.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011460
Item Name:	Muuntaja DALI DIP 120mA-350mA 14W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,012
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,002

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Push 230V, DALI 2
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Toisioliitäntä (tyyppi):	Pikaliitäntä
Toisioliitännän pituus (cm):	15
Lähtöjänniteväli (V):	220-240V
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	78
Tehonhäviö (W):	1,2
Vuotovirta (mA):	0,02
THD (%):	20
Tehoväli (W):	0,5-16
Maks. teho (W):	16
Valmiustilan teho:	0,5
Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):	16
Vakiovirta (mA):	120, 160, 180, 220, 250, 280, 350
Virta (A):	0,35
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	1835
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	16A 20µs
Sulake B10 (kpl):	65
Sulake B16 (kpl):	104
Sulake C10 (kpl):	75
Sulake C16 (kpl):	120

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	120
Leveys (mm):	120
Korkeus (mm):	27
Paino (kg):	0,179
Min. asennustila (mm):	120x120x27
Reikä Ø (mm):	73-85mm



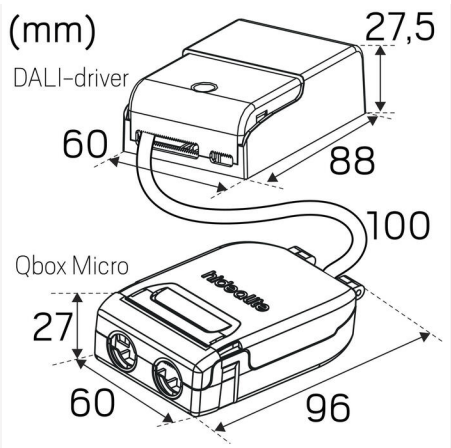


(mm)
27,5
DALI-driver
60
88
100
Qbox Micro
27
60
96