hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





KONVERTER CASAMBI DIP 250-600MA 22W

Konverter Casambi DIP gør det nemt at tilslutte dine armaturer til et Casambi-netværk – bare tilslut, par og styr lyset trådløst direkte i appen. Med DIP-Switch Power tilpasser du nemt driveren til dit armatur, justerer strøm(mA) og får den rette effekt på stedet uden at skulle skifte model. Fås i tre modeller – 10, 22 og 40 W – med DIP-power til justerbar strøm(mA). Det betyder, at du dækker et bredt udvalg af armaturer og altid kan finde den rette effekt. Leveres med 2 meter ledningssæt og stikprop (EU) for hurtig installation, og er klar til brug direkte, med phonostik på sekundærsiden for nem tilslutning. Ingen ekstra tilbehør er nødvendige. Konstantstrømsdriver til indendørs brug i tørre omgivelser.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971153674
Item Name:	Konverter Casambi DIP 250-600mA 22W
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Levetid drivere:	100 000h/9%
Flimmer (PstLM):	0,004
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0023

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Casambi
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Tillslutningskabel
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm2):	2x0,75-1,5
Trækaflastning:	Ja
Tilslutning sekundær (type):	Kabler
Længde tilslutning sekundær (cm):	10
Sekundære udgange (par):	1
Udgangsspænding område (V):	28-40V
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	84
Strømtab (W):	3,5
THD (%):	3
Effekt interval (W):	10-22
Maks. effekt (W):	22
Standbyeffekt:	0,5
Maks. belastning per udgang (W):	22
Konstantstrøm (mA):	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
Strøm (A):	0,63
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+50°C
Maks. Tc (° C):	90
Dæmpningsteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM-dæmpning (Hz):	>300
Memory Strømsvigt:	Ja
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 130°C
Startstrøm (max/tid):	11,6A 22µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Sikring B10 (stk):	50
Sikring B16 (stk):	90
Sikring C10 (stk):	50
Sikring C16 (stk):	90


FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Plast
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE, SELV
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	960
Længde (mm):	126,5
Bredde (mm):	43
Højde (mm):	31
Vægt (kg):	0,11



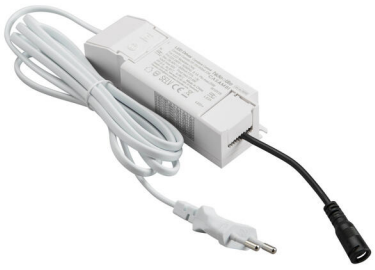

(mm)

10/22W

