hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





MILO XL DOWN VIT 3000K

Takarmatur i tidlös design för montage dikt tak. Väl avbländad reflektorteknik med högt ljusflöde. IP55-utförande, anodiserad och pulverlackerad för tuffa miljöer. Enkelt montage tack vare separat bakstycke med dubbla genomföringar och snabbplint för vidarekoppling. Distanser och täckring för utanpåliggande kabel medföljer, underlättar montage på ojämna takytor och förenklar radmontage. Inbyggt fasdimringsbart drivdon.

BESKRIVNING

E-nummer:	7702973
Namn:	Milo XL Down Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	1200
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1400
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	75000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L80
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.8
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,05
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,02

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	13
Max. Effekt Armatur (W):	16
Max. Systemeffekt (W):	16
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	75
Max. Effektivitet system lm/W:	75

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja - utbytbart
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	85
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Nej
Avsäkring B10 (st):	140
Avsäkring B16 (st):	224
Avsäkring C10 (st):	280
Avsäkring C16 (st):	448


FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	55
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK06
Höjd (mm):	139
Diameter (mm):	100
Vikt (kg):	0,74



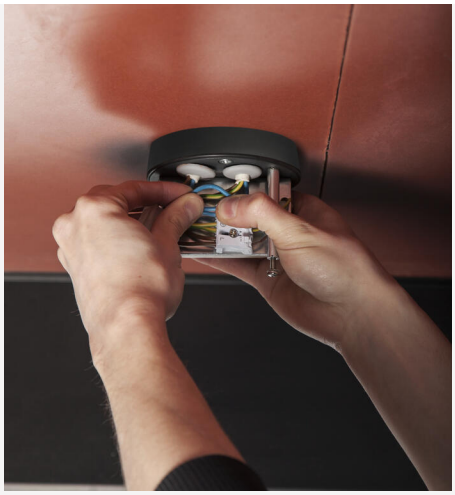

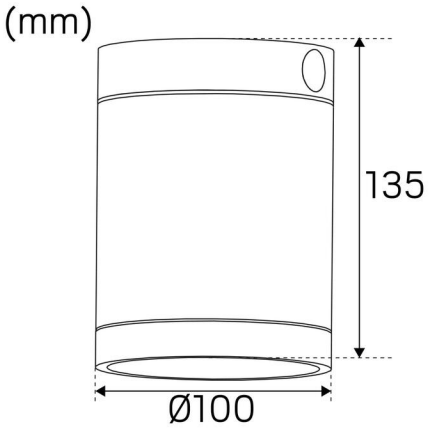


(mm)
135
Ø100

