hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





MILO XL DOWN ANTRASITT 3000K

Takarmatur i tidløs design for montering i tak. Godt avblendet reflektorteknikk med høyt lysutbytte. IP55-utførelse, anodisert og pulverlakkert for tøffe miljøer. Enkel montering takket være separat bakstykke med doble gjennomføringer og hurtigtilkoblingsblokk for viderekobling. Avstandsstykke og dekkring for utenpåliggende kabel følger med, forenkler montering på ujevne takflater og forenkler montering i rekke Innebygd fasedimbar driver.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3106025
Item Name:	Milo XL Down Antrasitt 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1200
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1400
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	75000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L80
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.8
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,05
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,02

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	13
Effekt armatur (W):	16
Systemeffekt (W):	16
Effektivitet armatur (lm/W):	75
Effektivitet system lm/W:	75

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	85
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Nei
Sikring B10 (stk):	140
Sikring B16 (stk):	224
Sikring C10 (stk):	280
Sikring C16 (stk):	448

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Antrasitt
Fargekode (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	55
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK06
Høyde (mm):	139
Diameter (mm):	100
Vekt (kg):	0,74





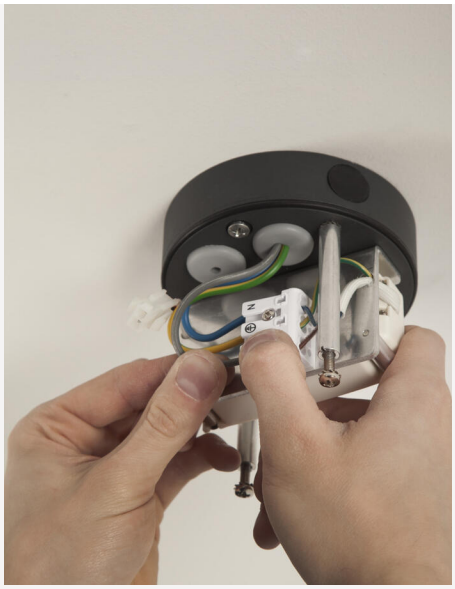

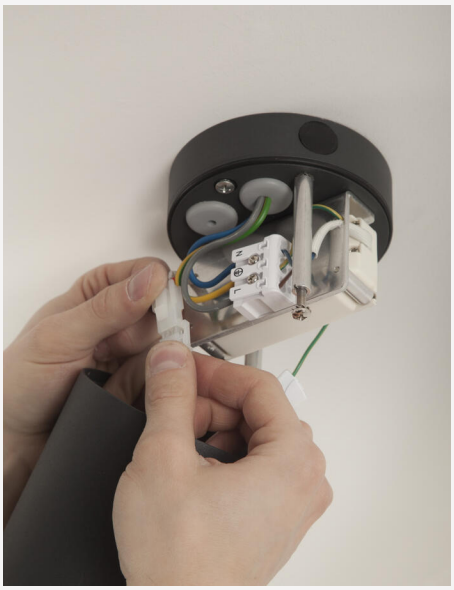

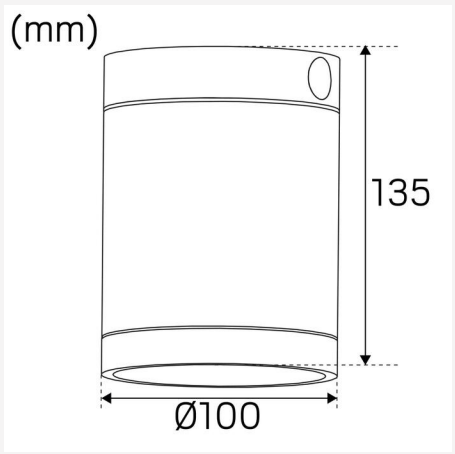
(mm)
135
Ø100













