hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





MOON PUBLIC ROUND IK10 VALKOINEN

Tyylipuhdas katto- ja seinäplafondi, IP65, energiaa säästävään valaistukseen ulkotiloissa: asuinalueet, tunnelit, portaikot, autohallit ja teollisuuskiinteistöt. Valinnainen värilämpötila DIP-kytkimellä valittava värilämpötila. Iskunkestävää UV-käsiteltyä polykarbonaattia, valaisin kestää vaativiakin olosuhteita (IK10). Mukana pikaliitin ja valaisimet voidaan ketjuttaa. Valaisimessa on sisäänrakennettu/vaihdettava 230 V LED-moduuli eikä siinä siten ole erillistä ohjainta, vaan kaikki sisältyy LED-moduuliin huollon helpottamiseksi.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523400
Item Name:	Moon Public Round IK10 Valkoinen
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1400
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	4
Valovoima (cd):	430
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	60
Käyttöikä:	L80 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L85
Valovirran alenema 75 000h:	L78
Valovirran alenema 100 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.85
LLMF @ 100 000h:	0.72
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,057
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,525

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	13
Kokonaisteho (W):	16
Järjestelmän teho (W):	16
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	87,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	87,5
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	773889

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-35...+45°C
Maks. Tc (°C):	85
Sulake B10 (kpl):	43
Sulake B16 (kpl):	63
Sulake C10 (kpl):	50
Sulake C16 (kpl):	77

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Alumiini
Valaisinrungon/kotelon materiaali:	Polykarbonaatti
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	111
Halkaisija (mm):	275
Paino (kg):	1,54





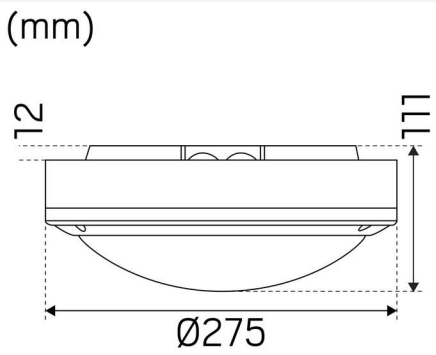


(mm)
12
111
Ø275


B